



Upute za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Uvjeti postavljanja.....	2
1.1	Mjesto postavljanja.....	3
1.2	Položaj u prostoriji.....	3
2	Dimenzije uređaja.....	3
3	Dimenzije udubine.....	4
4	Prednjica namještaja.....	4
4.1	Masa prednjice namještaja.....	4
4.2	Vrata namještaja.....	5
4.3	Dimenzija prednjice namještaja.....	5
4.4	Dimenzije profilnog okvira.....	5
5	Transportiranje uređaja.....	5
5.1	Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon.....	5
5.2	Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon.....	5
6	Raspakiravanje uređaja.....	6
7	Postavljanje uređaja.....	6
8	Izravnavanje uređaja.....	6
9	Postavljanje više uređaja.....	6
10	Nakon postavljanja.....	6
11	Zbrinjavanje ambalaže.....	6
12	Zamjena graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja.....	6
12.1	Sigurnosne napomene.....	6
12.2	Alat.....	7
12.3	Opseg isporuke.....	7
12.4	Skidanje poklopca.....	7
12.5	Skidanje vrata.....	7
12.6	Demontiranje šarke.....	8
12.7	Premještanje šarki.....	8
12.8	Premještanje gornjeg poklopca.....	9
12.9	Premještanje donjeg poklopca.....	9
12.10	Premještanje zaustavljača vrata*.....	10
12.11	Montaža šarke.....	10
12.12	Premještanje gornjeg kutnika.....	10
12.13	Premještanje donjeg kutnika.....	11
12.14	Montaža vrata.....	11
12.15	Postavljanje poklopca.....	12
13	Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja).....	12
13.1	Sigurnosne napomene.....	12
13.2	Alat.....	13
13.3	Skidanje poklopca.....	13
13.4	Skidanje vrata.....	13
13.5	Demontiranje šarke.....	14
13.6	Premještanje zaustavljača vrata.....	14
13.7	Montaža šarke.....	15
13.8	Premještanje gornjeg kutnika.....	15
13.9	Premještanje donjeg kutnika.....	16
13.10	Montaža vrata.....	16
13.11	Postavljanje poklopca.....	16
14	Poravnavanje graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja*.....	17
15	Poravnavanje graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (bez mogućnosti dekoriranja).....	17
16	Ugradnja u nišu.....	18
16.1	Alat.....	18
16.2	Opseg isporuke.....	18
16.3	Pripremanje uređaja.....	18
16.4	Pričvršćivanje uređaja na strop.....	19
16.5	Bočno pričvršćivanje uređaja.....	19
16.6	Poravnavanje uređaja.....	19
16.7	Montiranje postolja.....	20

16.8	Pričvršćivanje uređaja u udubinu.....	20
17	Montiranje vrata namještaja.....	20
18	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	22

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici: <i>Fig. Primjerni prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjelci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

1 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja! Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- ▶ Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- ▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- ▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- ▶ Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!*

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- ▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!*

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- ▶ Mjesto postavljanja uređaja, a naročito električnog kabela mora biti zaštićeno od nakupljanja vode ili ekstremnih vremenskih uvjeta.



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

1.1 Mjesto postavljanja

- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
- Mjesto postavljanja mora biti dovoljno nosivo za masu uređaja i maksimalno uskladištene robe.

1.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.

- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.
- Ako uređaj ugradite u kuhinjski otok, uređaji s integriranim sustavom za odvođenje zraka mogu oštetiti uređaj. Osigurajte poseban kanal za zrak ili postavite pregradu između uređaja.

2 Dimenzije uređaja

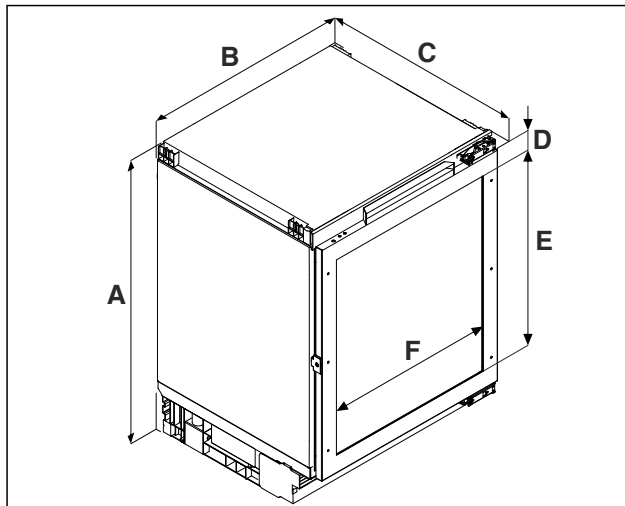


Fig. 1 Ilustrativni primjer

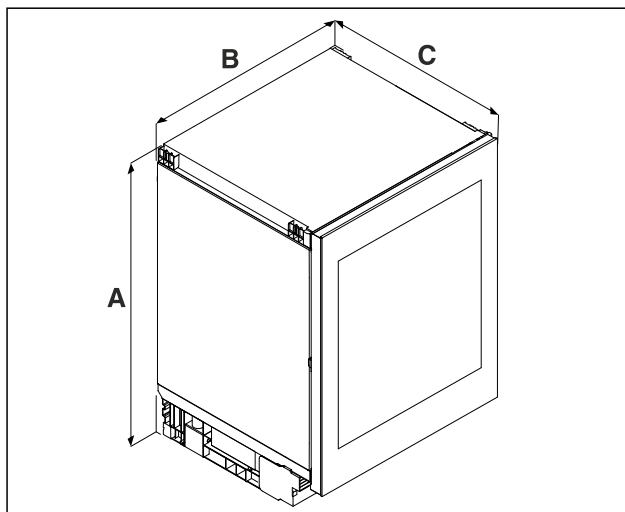


Fig. 1 Ilustrativni primjer

(A) Visina uređaja s nožicama

(C) Dubina uređaja

(B) Širina uređaja

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	U..pr: ^{A)} 564 mm U..gb ..3.. ^{A)} 576 mm	
D	98 mm	
E	524 mm	568,5 mm
F	458 mm	

A) Naziv tipa uređaja

Dimenzije udubine

3 Dimenzije udubine

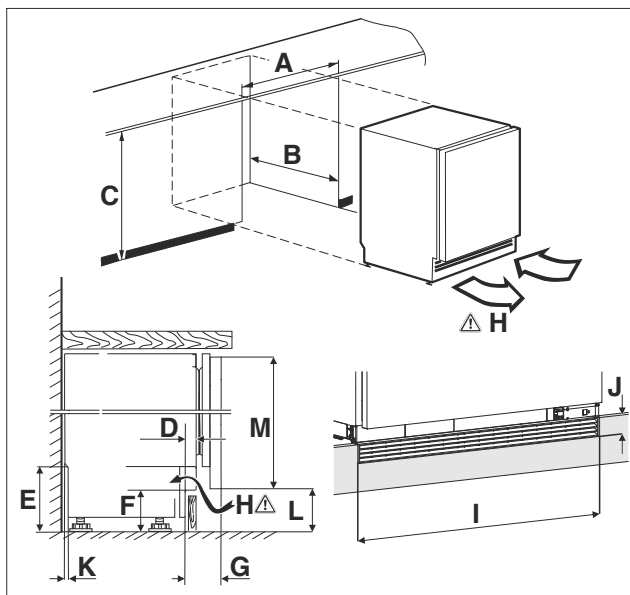


Fig. 2 Ilustrativni primjer: ..gb

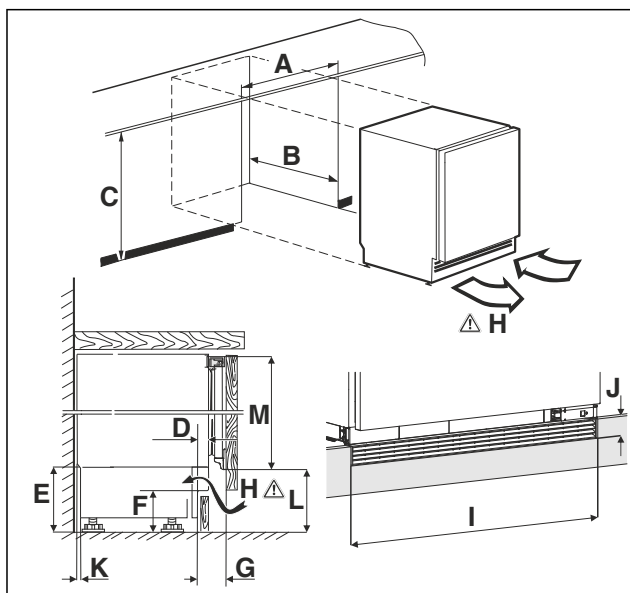


Fig. 3 Ilustrativni primjer: ..pr

(A) Širina udubine (C) Visina udubine
(B) Dubina udubine (H) Presjek ventilacije

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	U.. 36... ^{A)} 820 mm do 880 mm	U.. 37... ^{A)} 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm	
E	100 mm do 160 mm	
F	60 mm do 120 mm	
G	45 mm do 100 mm	
H	150 cm ²	
I	600 mm	
J	40 mm	
K	35 mm	

L	..pr.: 104 mm do 164 mm ..gb 36.: 100 mm do 160 mm ..gb 37.: 81 mm do 141 mm
M	UORpr 366i: 704 mm UORpr 365i: 707 mm UBCgb 3631: 717 mm UBCpr 376i: 747 mm UBCgb 3731: 776 mm

A) Naziv tipa uređaja

4 Prednjica namještaja

4.1 Masa prednjice namještaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.

► Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše	Maksimalna masa vrata namještaja
.. 36... ^{A)}	10 kg
.. 37... ^{A)}	10 kg

A) Naziv tipa uređaja

4.2 Vrata namještaja

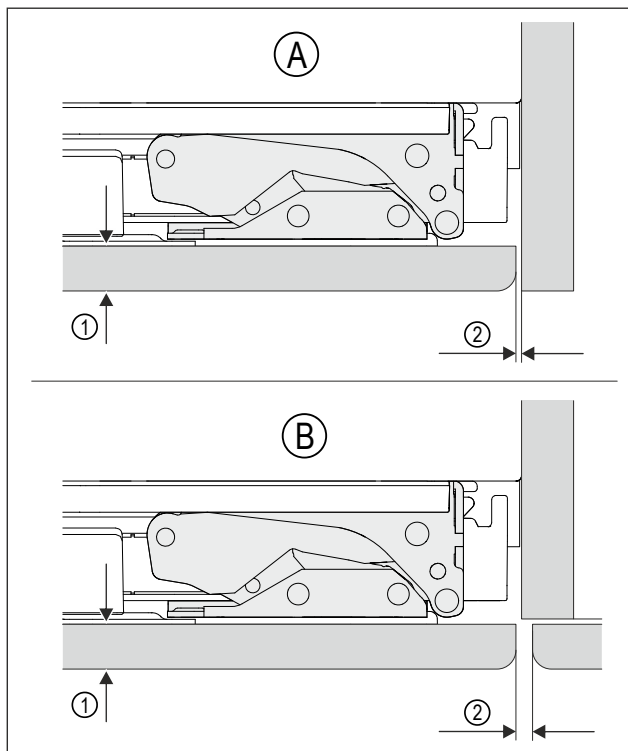


Fig. 4 Ilustrativni primjer

- (A) Udubina sa zidom (1) Debljina prednje strane
(B) Udubina sa susjednim namještajem (2) Razmak

Debljina prednje strane	min. 16 mm do maks. 19 mm
Razmak	min. 3 mm
Vrata namještaja moraju biti ravna i montirana bez naprežanja.	

4.3 Dimenzija prednjice namještaja

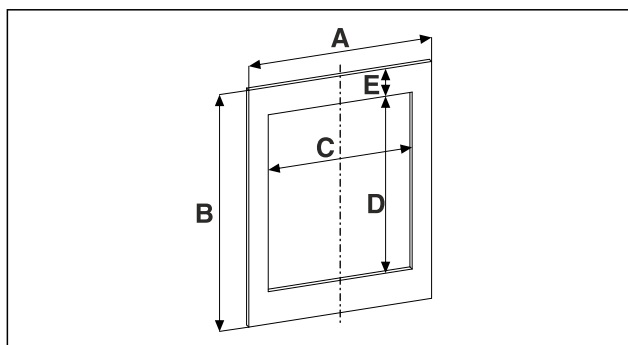


Fig. 5

Visina niše	.. 36..	.. 37..
A	min. 595 mm	
B	min. 707 mm	min. 747 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	Dimenzije ovise o montažnoj situaciji u udubinu; možete ih izračunati s pomoću dimenzija izreza na prednjici staklenih vrata. (pogledajte 2 Dimenzije uređaja)	

Visina niše	.. 36..	.. 37..
Za uređaje bez staklenih vrata ne postoje vrijednosti C, D i E.		

A) Naziv tipa uređaja

4.4 Dimenzije profilnog okvira

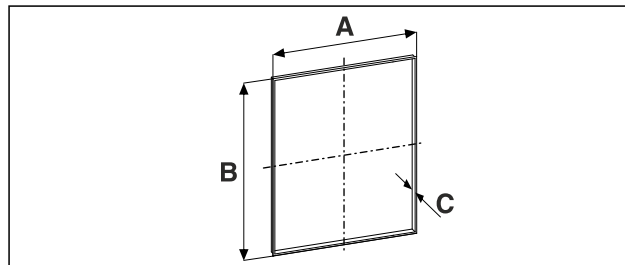


Fig. 6

Visina niše	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Kod debljine panela od 19 mm: 21 mm	

A) Naziv tipa uređaja

A = unutarnja mjera izreza u prednjici namještaja za montažu profilnog okvira

B = unutarnja mjera izreza u prednjici namještaja za montažu profilnog okvira

C = debljina profilnog okvira

5 Transportiranje uređaja

5.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- Raspakirajte uređaj.

5.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj je demontiran.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

6 Raspakiranje uređaja

- ▶ Provjerite postoje li oštećenja na uređaju i ambalaži nastala tijekom transporta. Odmah se obratite distributeru ako pretpostavite da postoje oštećenja. Ne priključujte uređaj na opskrbu elektroenergijom.
- ▶ Uklonite sve ambalažne materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- ▶ Raspakirajte i umetnite opremu, npr. staklenu ploču.

7 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

- ▶ Postavite uređaj uz pomoć 2 osobe.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Vrata mogu udarati o zid i time se oštetiti. U slučaju staklenih vrata oštećeno staklo može uzrokovati ozljede!

- ▶ Zaštitite vrata od udaranja o zid. Postavite graničnike vrata, npr. pustene graničnike, na zid.
- ▶ Priključite sve potrebne komponente (na primjer električni kabel) na stražnju stranu uređaja i provedite ih na stranu.

Uputa

Kabeli se mogu oštetiti!

- ▶ Ne uglavljujte kabel prilikom guranja natrag.

8 Izravnavanje uređaja

POZOR

Deformiranje trupa uređaja i vrata se ne zatvaraju.

- ▶ Izravnavajte uređaje vodoravno i okomito.
- ▶ Kompenzirajte neravnine na podu s pomoću nožica.



UPOZORENJE

Neispravno namještanje visine nožica!

Teške do smrtonosne ozljede. Zbog neispravnog namještanja visine donji dio nožice može se otpustiti, a uređaj se može nagnuti.

- ▶ Ne odvrtite nožicu predaleko.




Fig. 7

Podizanje uređaja:

- ▶ Okrećite nožicu nadesno.

Spuštanje uređaja:

- ▶ Okrećite nožicu nalijevo.

9 Postavljanje više uređaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode između bočnih stijenki!

- ▶ Ne postavljajte uređaj izravno pored nekog drugog hladnjaka.
- ▶ Postavite uređaj na međusobnom razmaku od 3 cm.
- ▶ Postavite više uređaja jedan pored drugog samo do temperatura klimatskog razreda CC2 (32,2 °C, 65 % vlažnosti zraka).
- ▶ Pri većoj vlažnosti zraka povećajte razmak između uređaja.

10 Nakon postavljanja

- ▶ Skinite zaštitne folije. *
- ▶ Očistite uređaj.
- ▶ Sačuvajte fakturu kako biste u slučaju servisnih usluga na raspolaganju imali podatke o uređaju i distributeru.

11 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- ▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- ▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

12 Zamjena graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja

12.1 Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nestručne promjene smjera okretanja vrata!

- ▶ Prepustite zamjenu graničnika vrata stručnom osoblju.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i materijalnih šteta zbog težine vrata!

- ▶ Mijenjajte stranu otvaranja vrata samo ako možete nositi težinu od 15 kg.
- ▶ Stranu otvaranja vrata mijenjajte udvoje.

POZOR

Dijelovi pod naponom!


Oštećenje električnih komponenata.

- ▶ Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

12.2 Alat



12.3 Opseg isporuke



12.4 Skidanje poklopca

- Otvorite vrata.

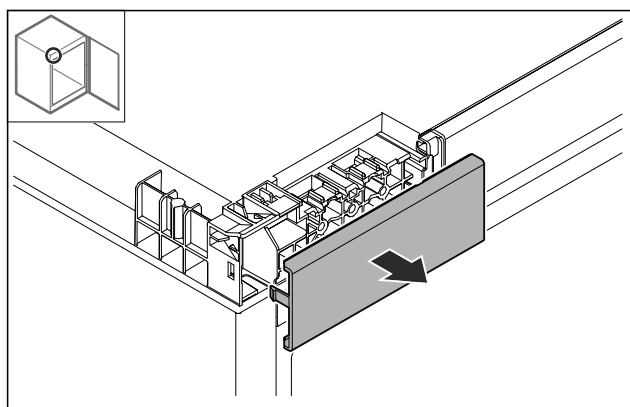


Fig. 8

- Demontirajte poklopac.

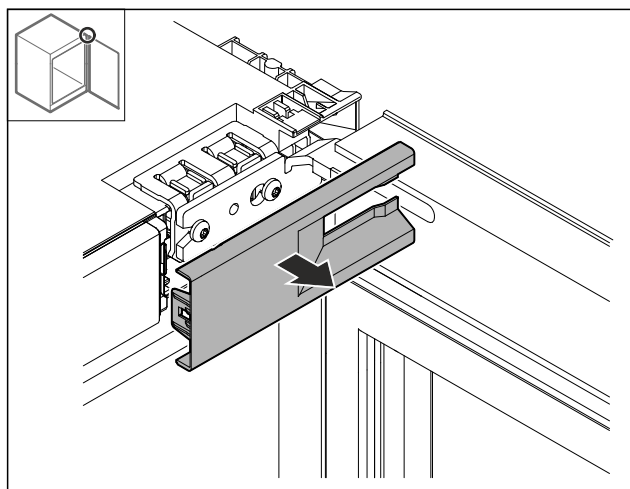


Fig. 9

- Demontirajte poklopac.

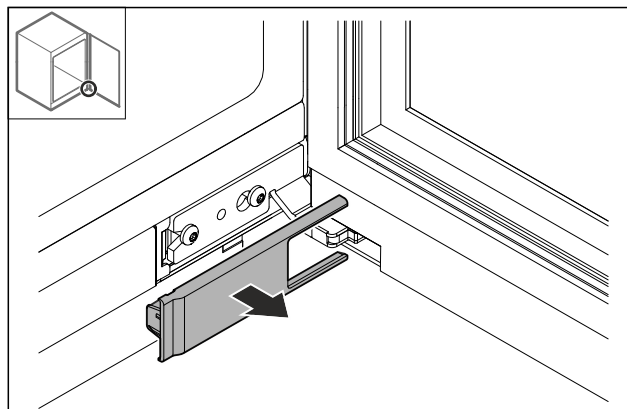


Fig. 10

- Demontirajte poklopac.

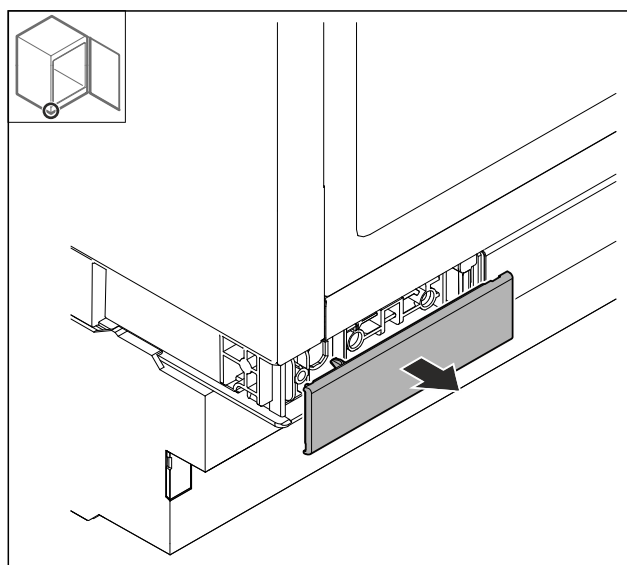


Fig. 11

- Demontirajte poklopac.

12.5 Skidanje vrata

POZOR

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

- Čvrsto držite vrata.

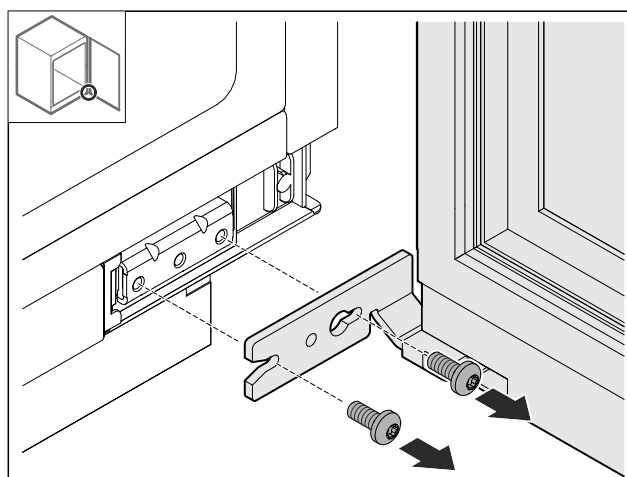


Fig. 12

- Otpustite donje vijke.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja

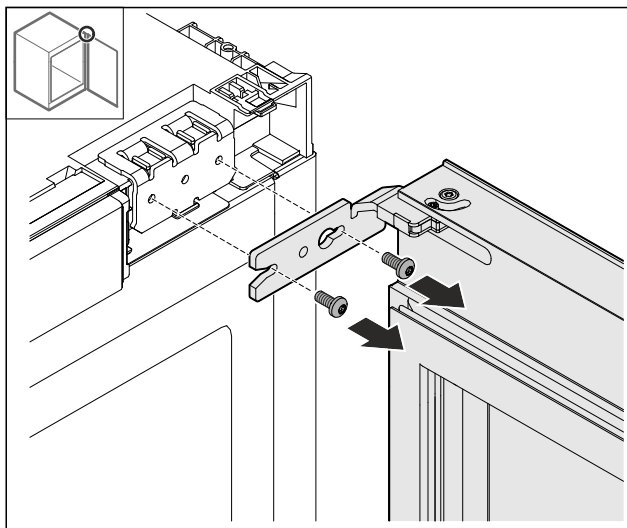


Fig. 13

- ▶ Otpustite gornje vijke.
- ▶ Skinite vrata.
- ▶ Položite vrata na meku podlogu.

12.6 Demontiranje šarke

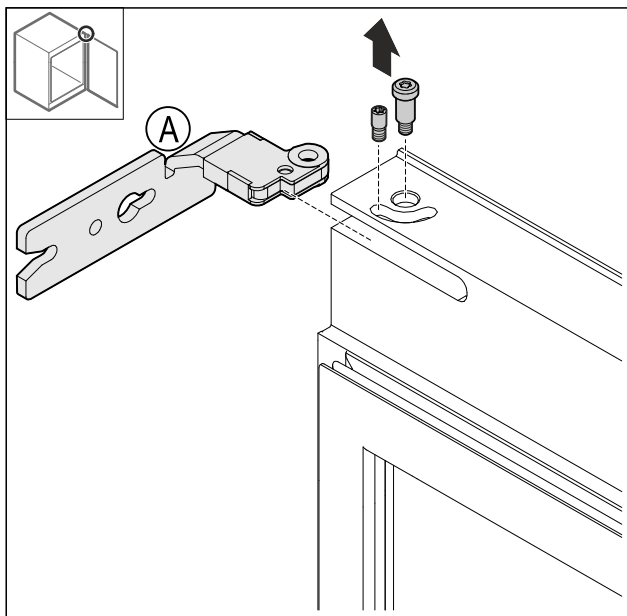


Fig. 14

- ▶ Odvrnite svornjak.

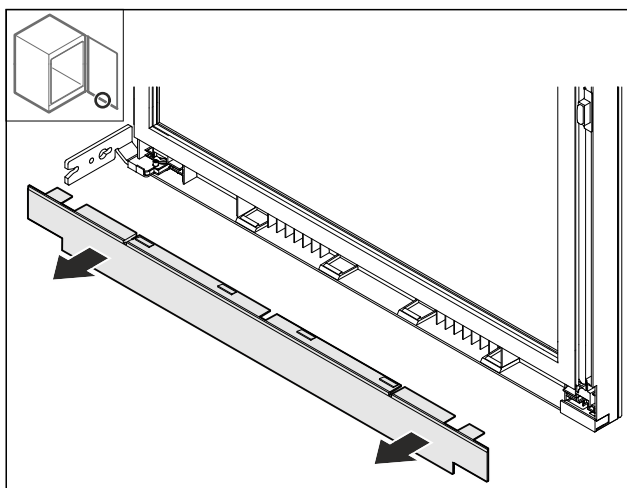


Fig. 15

- ▶ Skinite poklopac.

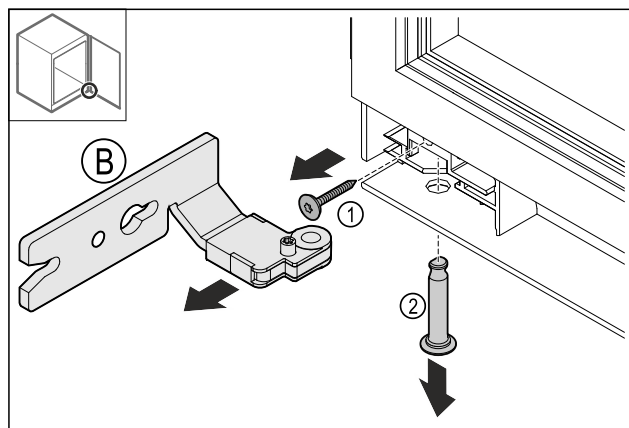


Fig. 16

- ▶ Odvrnite vijak Fig. 16 (1).
- ▶ Odvrnite svornjak Fig. 16 (2).
- ▶ Skinite šarku Fig. 16 (B).

12.7 Premještanje šarki

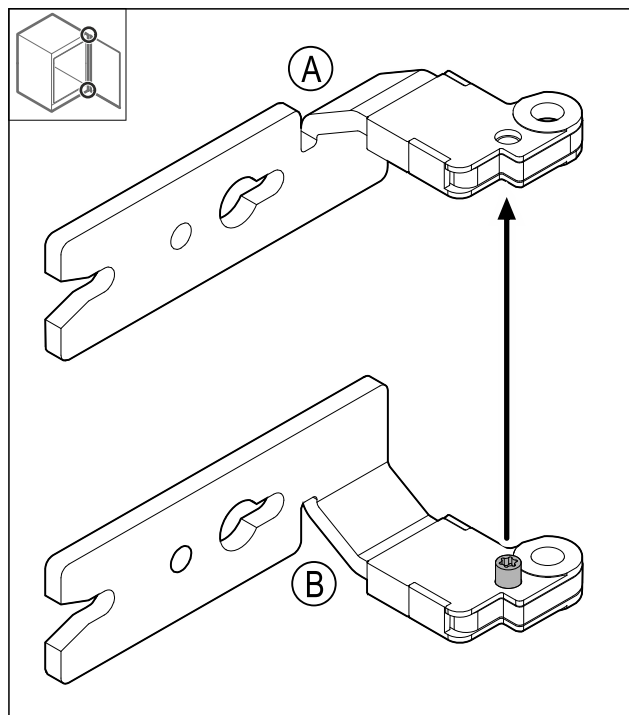


Fig. 17

- ▶ Premjestite vijak.

12.8 Premještanje gornjeg poklopca

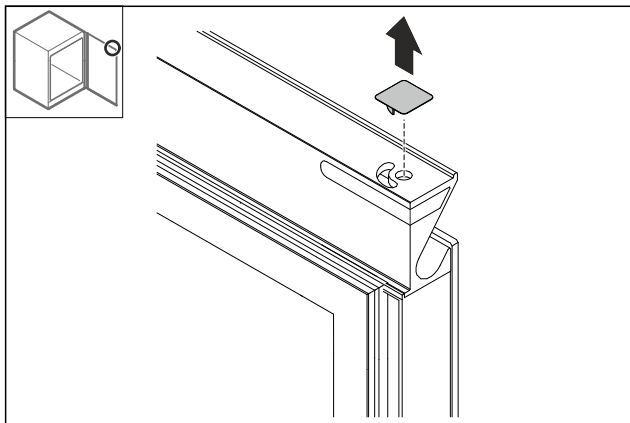


Fig. 18

- Skinite poklopac.

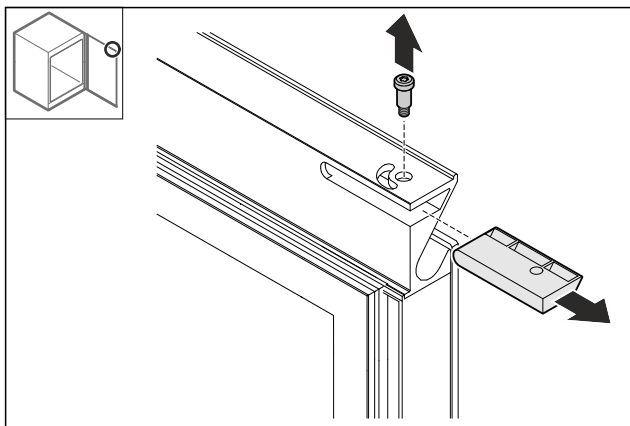


Fig. 19

- Odvrtite svornjak.
- Skinite poklopac.
- Preporuka: Sačuvajte poklopac za naknadnu uporabu.

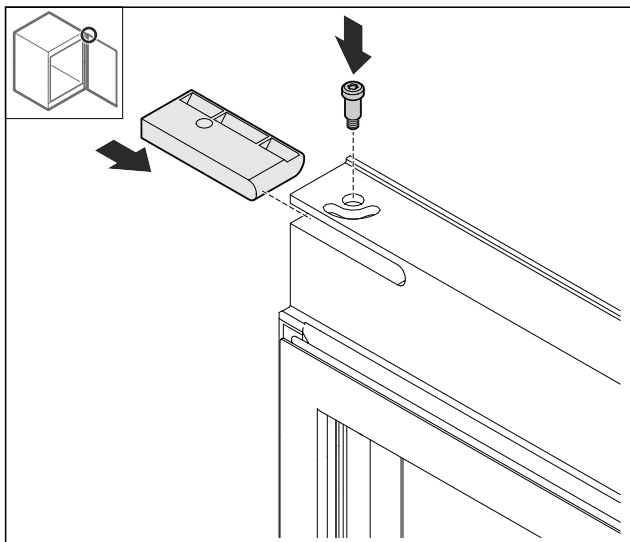


Fig. 20

- Umetnite poklopac iz priloženog pakiranja.
- Zategnite svornjak.

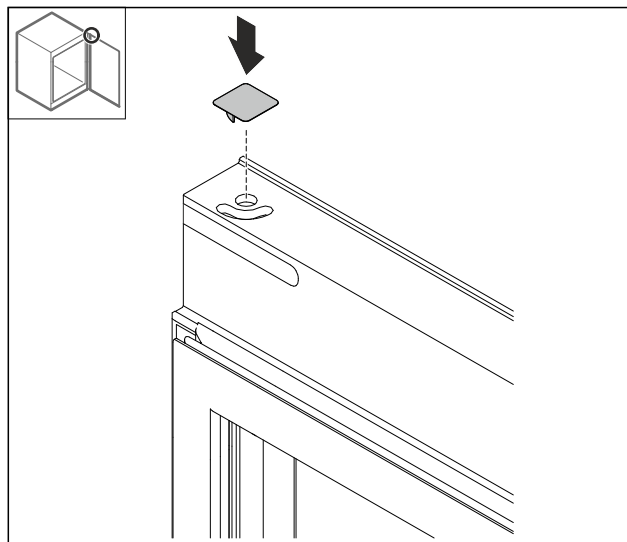


Fig. 21

- Umetnite poklopac.

12.9 Premještanje donjeg poklopca

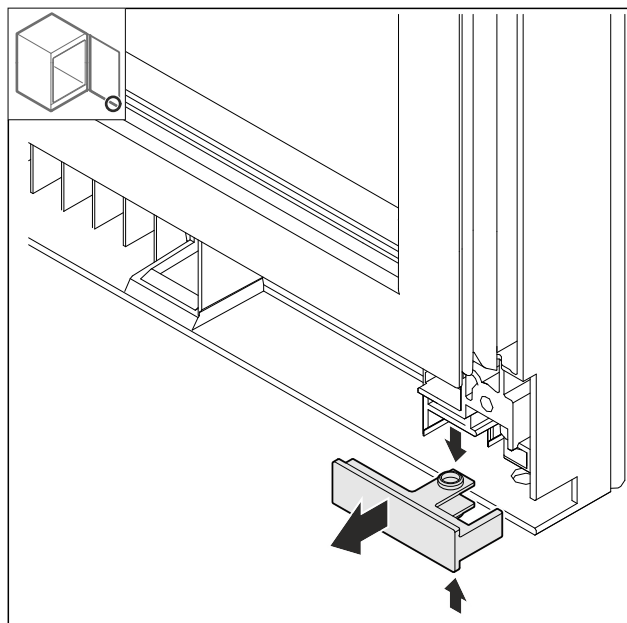


Fig. 22

- Lagano pritisnite poklopac na vrhu i na dnu i izvucite ga prema naprijed.

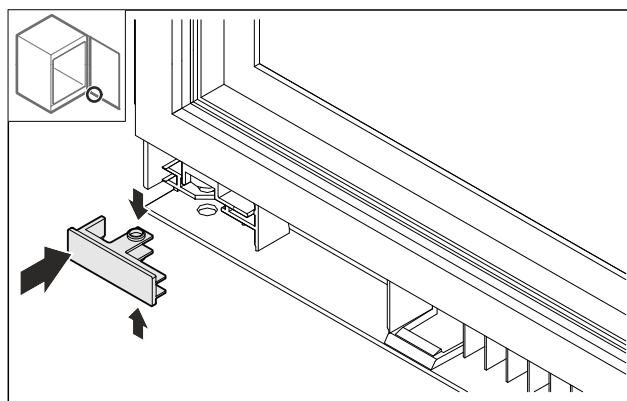


Fig. 23

- Poklopac okrenut za 180° umetnite na suprotnu stranu.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja

12.10 Premještanje zaustavljiivača vrata*

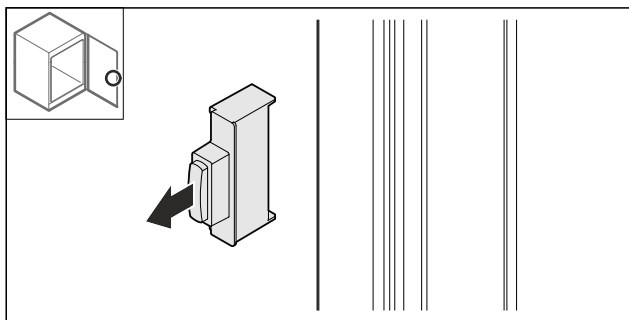


Fig. 24

- Izvucite zaustavljiivač vrata.

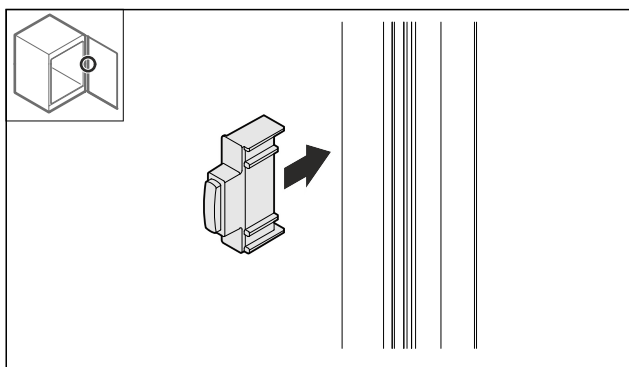


Fig. 25

- Postavite zaustavljiivač vrata okrenut za 180° na suprotnu stranu.

12.11 Montaža šarke

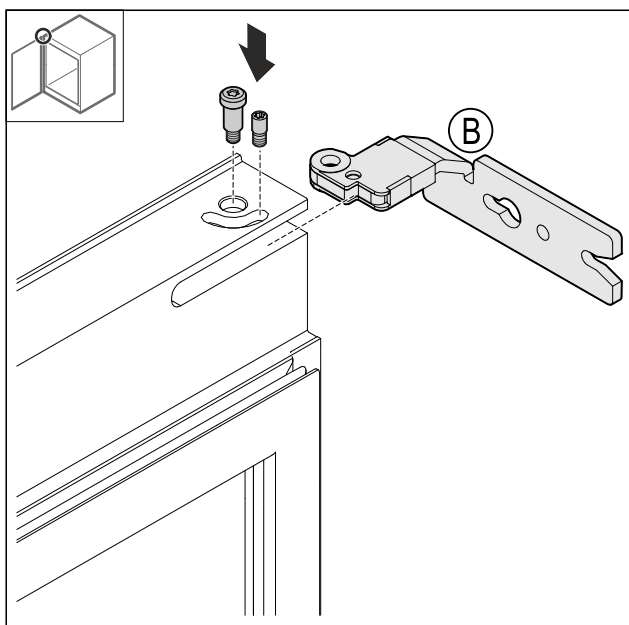


Fig. 26

- Montirajte gornju šarku.

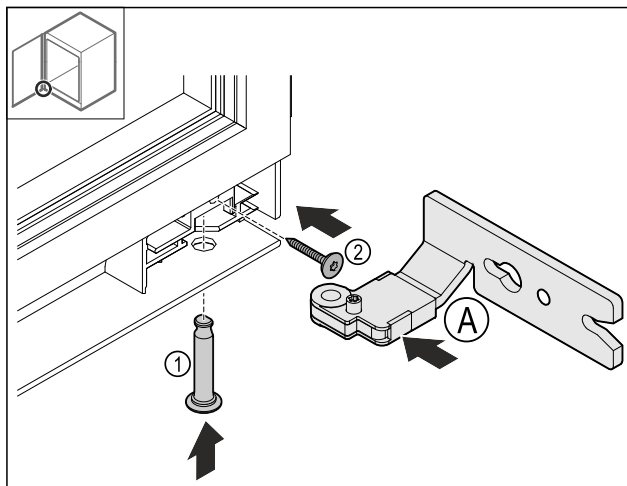


Fig. 27

- Umetnite donju šarku Fig. 27 (A).
- Umetnite svornjak Fig. 27 (1) i pridržite ga.
- Pritegnite vijak Fig. 27 (2).

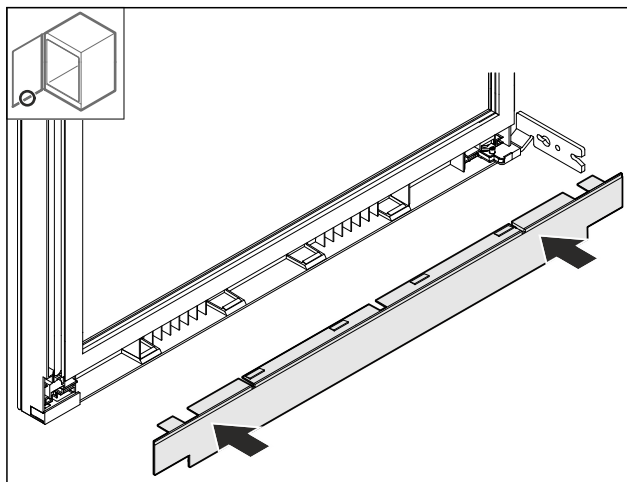


Fig. 28

- Postavite poklopac.

12.12 Premještanje gornjeg kutnika

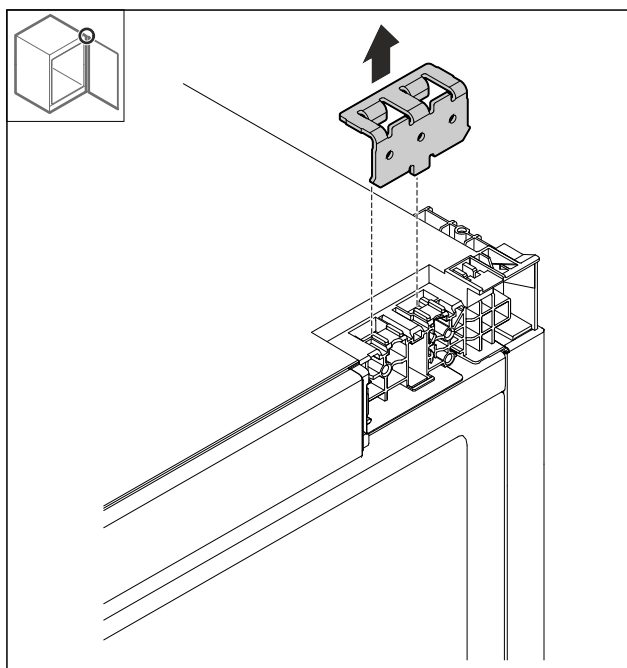


Fig. 29

Zamjena graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja

- Skinite kutnik.

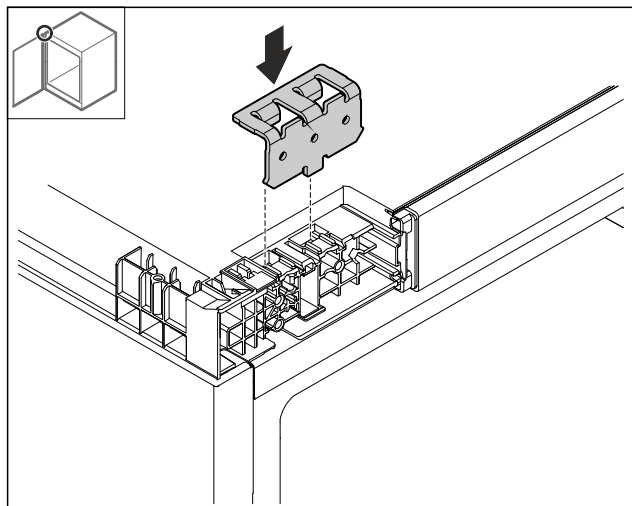


Fig. 30

- Umetnite kutnik.

12.13 Premještanje donjeg kutnika

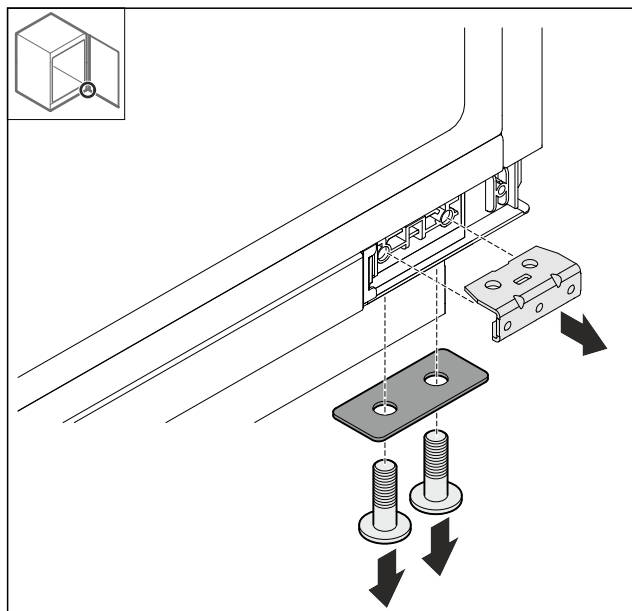


Fig. 31

- Demontirajte kutnik.

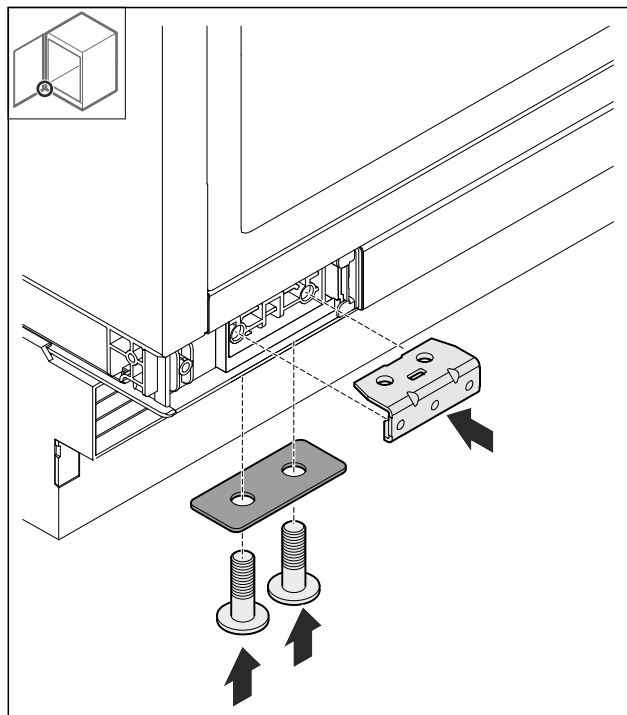


Fig. 32

- Montirajte kutnik.

12.14 Montaža vrata

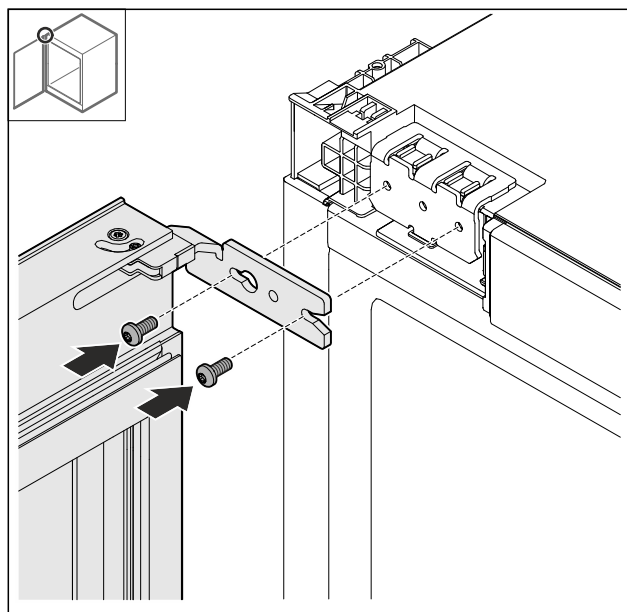


Fig. 33

- Pričvrstite vrata odozgo.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

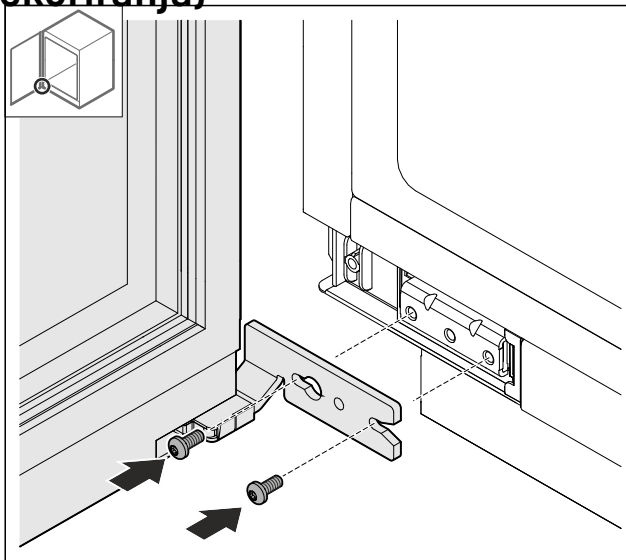


Fig. 34

- Pričvrstite vrata odozdo.

12.15 Postavljanje poklopaca

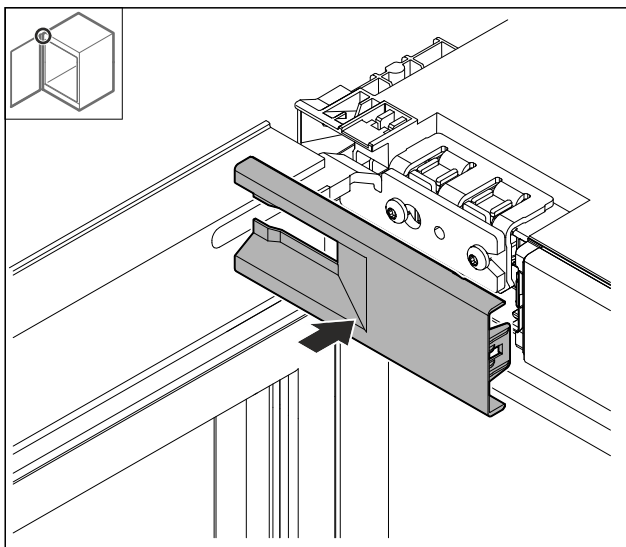


Fig. 35

- Stavite poklopac.

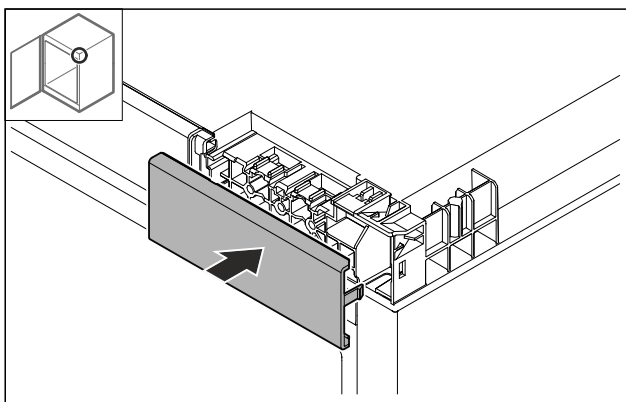


Fig. 36

- Stavite poklopac.

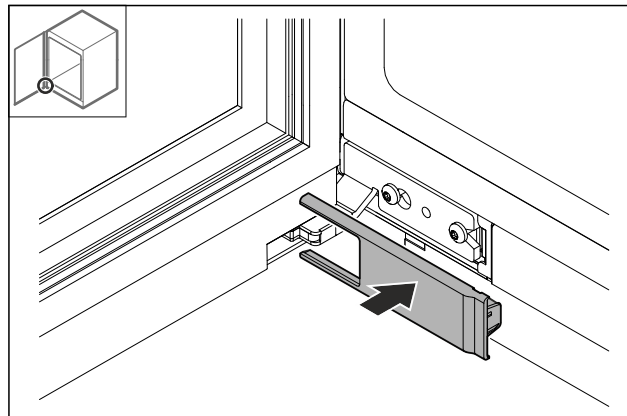


Fig. 37

- Stavite poklopac.

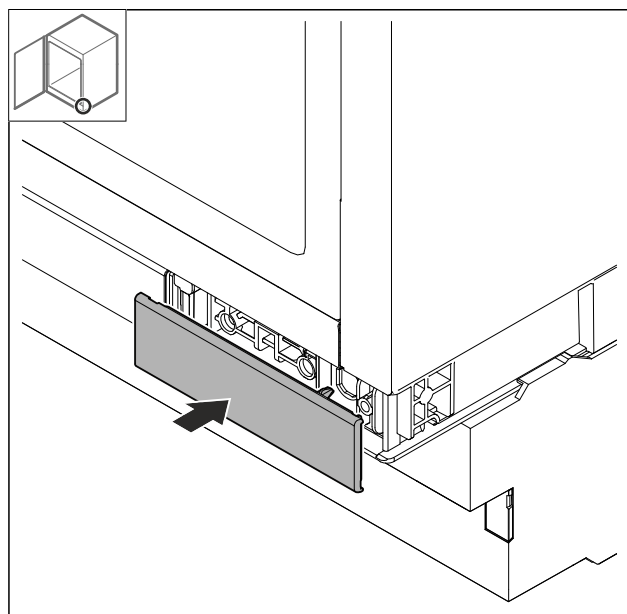


Fig. 38

- Stavite poklopac.

13 Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

13.1 Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog nestručne promjene smjera okretanja vrata!

- Prepustite zamjenu graničnika vrata stručnom osoblju.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i materijalnih šteta zbog težine vrata!

- Mijenjajte stranu otvaranja vrata samo ako možete nositi težinu od 15 kg.
- Stranu otvaranja vrata mijenjajte udvoje.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

POZOR

Dijelovi pod naponom!
Oštećenje električnih komponenata.

- Izvucite električni utikač prije obavljanja promjene smjera okretanja vrata.

13.2 Alat



13.3 Skidanje poklopca

- Otvorite vrata.

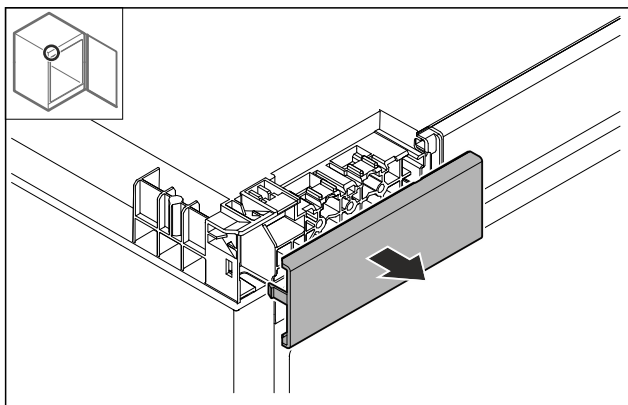


Fig. 39

- Demontirajte poklopac.

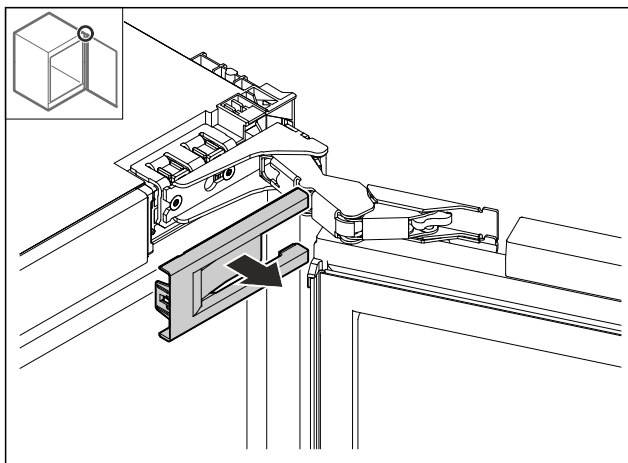


Fig. 40

- Demontirajte poklopac.

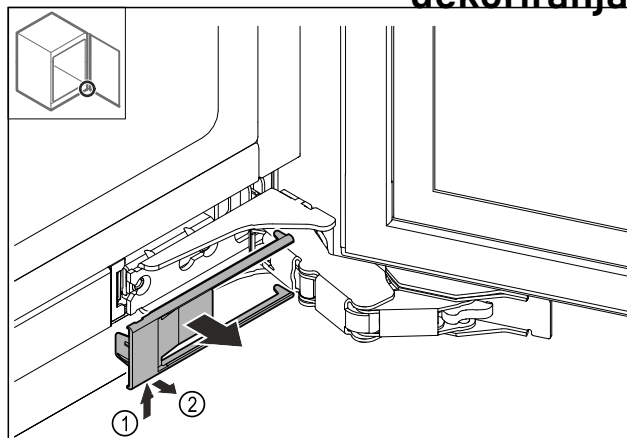


Fig. 41

- Demontirajte poklopac.

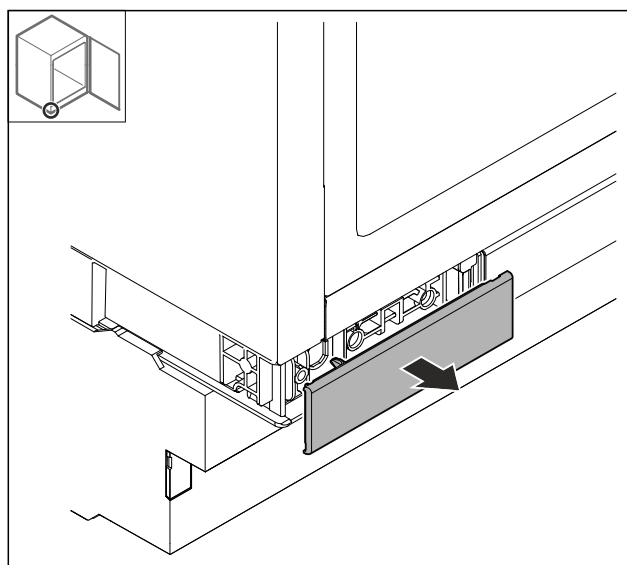


Fig. 42

- Demontirajte poklopac.

13.4 Skidanje vrata

POZOR

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

- Čvrsto držite vrata.

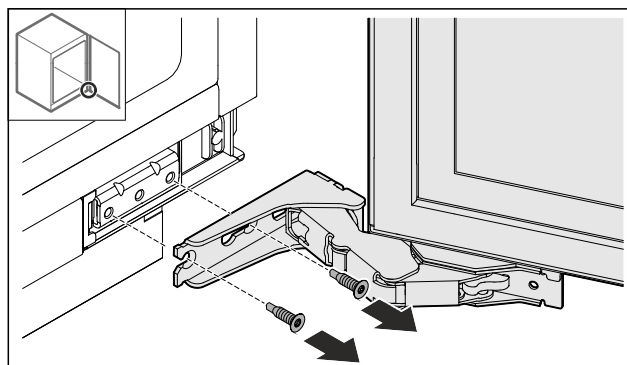


Fig. 43

- Otpustite donje vijke.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

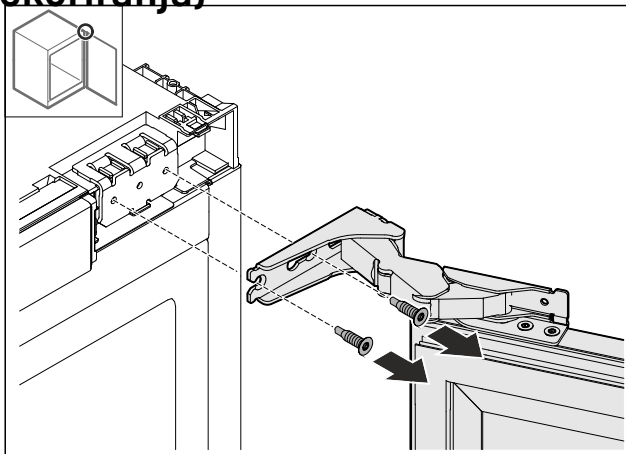


Fig. 44

- ▶ Otpustite gornje vijke.
- ▶ Skinite vrata.
- ▶ Položite vrata na meku podlogu.

13.5 Demontiranje šarke

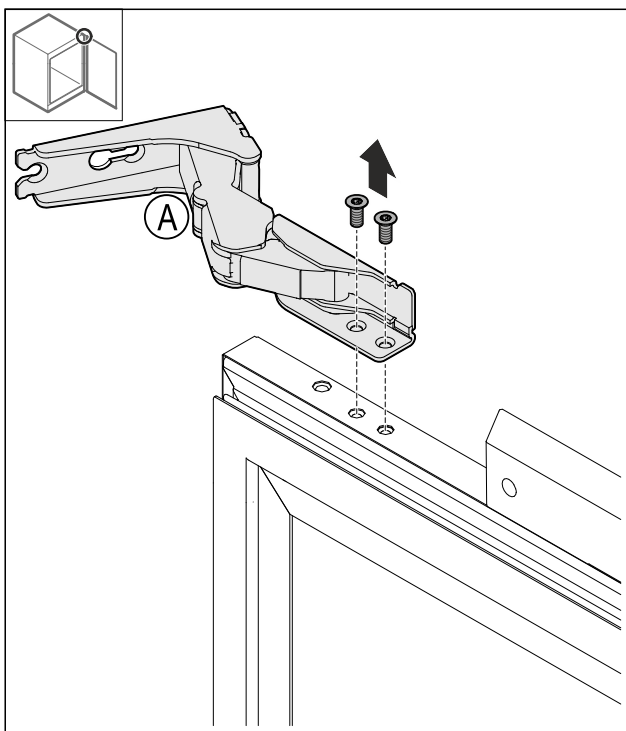


Fig. 45

- ▶ Odvrnite vijke.

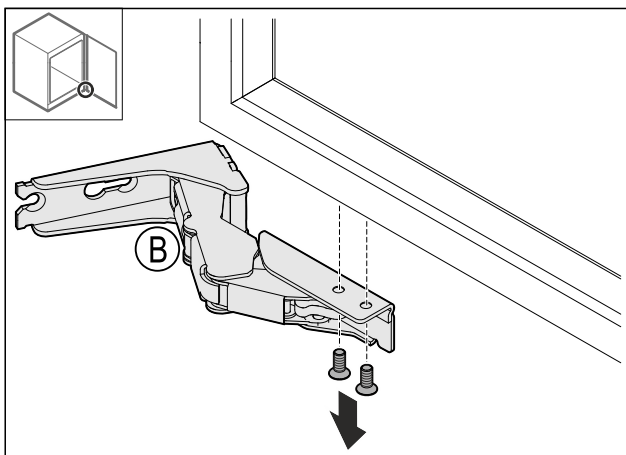


Fig. 46

- ▶ Odvrnite vijke.

13.6 Premještanje zaustavljača vrata

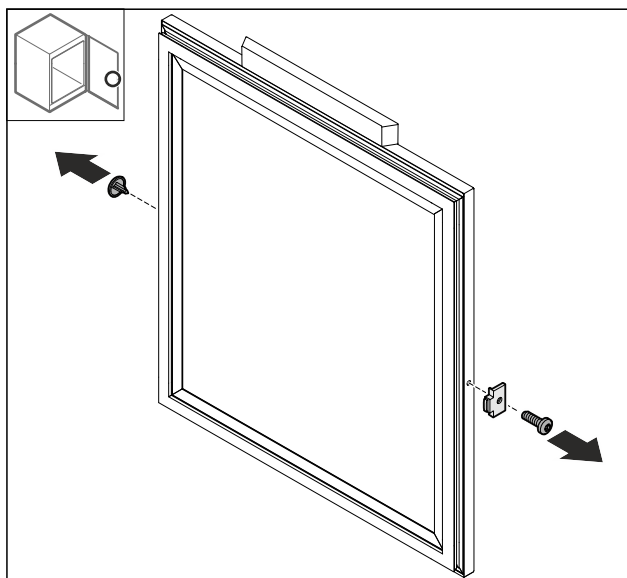


Fig. 47

- ▶ Skinite poklopac Fig. 47 (1).
- ▶ Demontirajte zaustavljač vrata Fig. 47 (2).

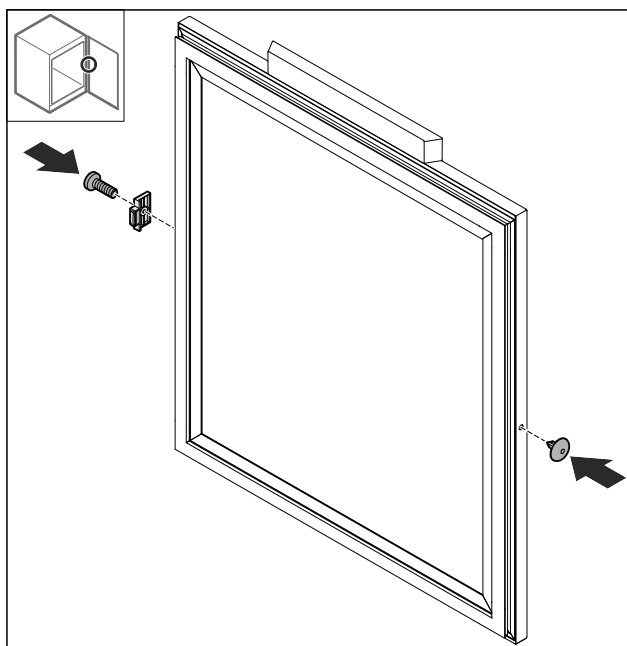


Fig. 48

- ▶ Montirajte zaustavljač vrata Fig. 48 (1) okrenut za 180° na suprotnu stranu.
- ▶ Umetnite poklopac Fig. 48 (2) na suprotnu stranu.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

13.7 Montaža šarke

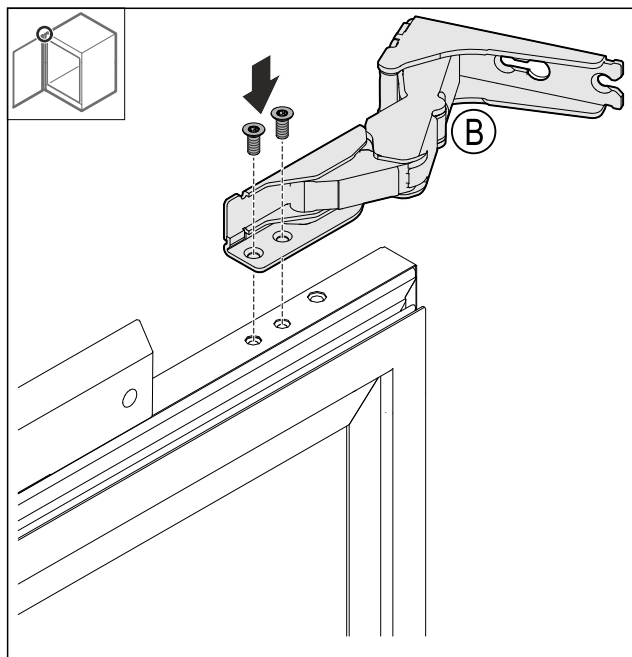


Fig. 49

- Montirajte gornju šarku.

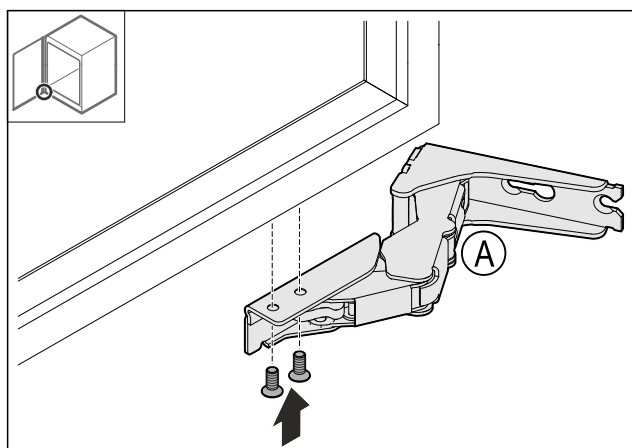


Fig. 50

- Montirajte donju šarku.

13.8 Premještanje gornjeg kutnika

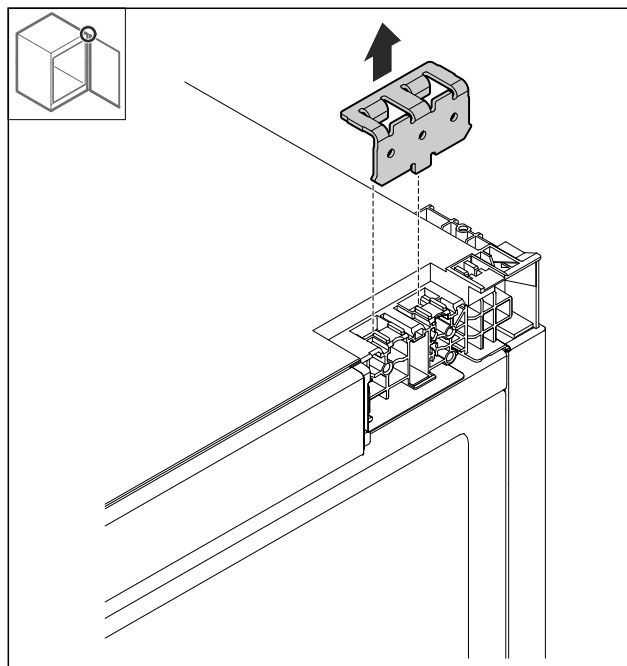


Fig. 51

- Skinite kutnik.

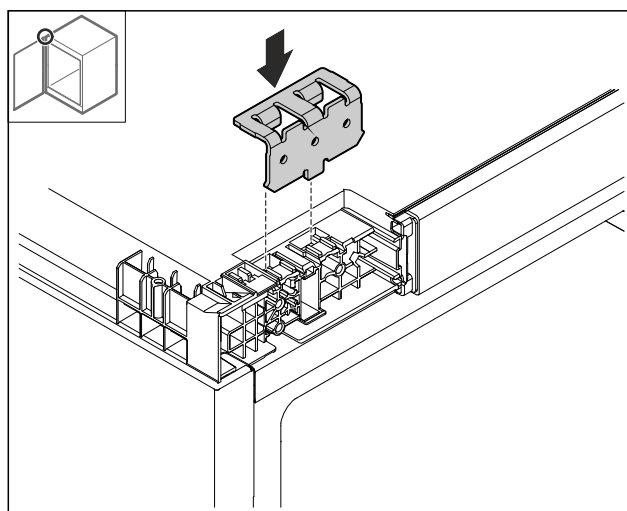


Fig. 52

- Umetnite kutnik.

Zamjena graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (s mogućnošću dekoriranja)

13.9 Premještanje donjeg kutnika

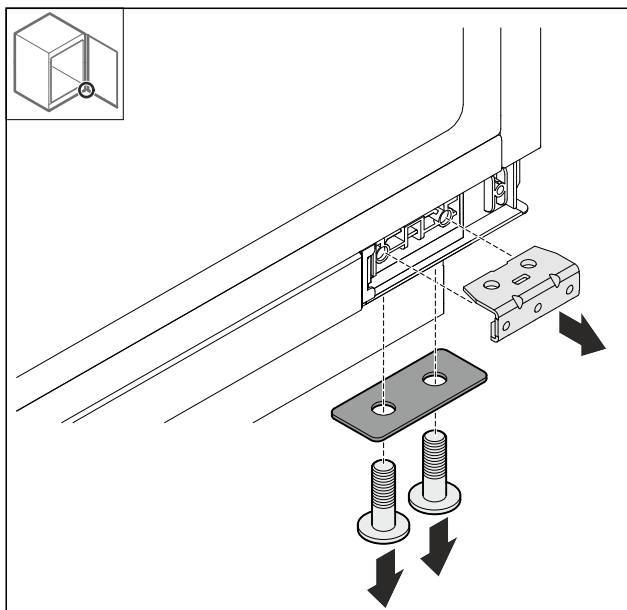


Fig. 53

► Demontirajte kutnik.

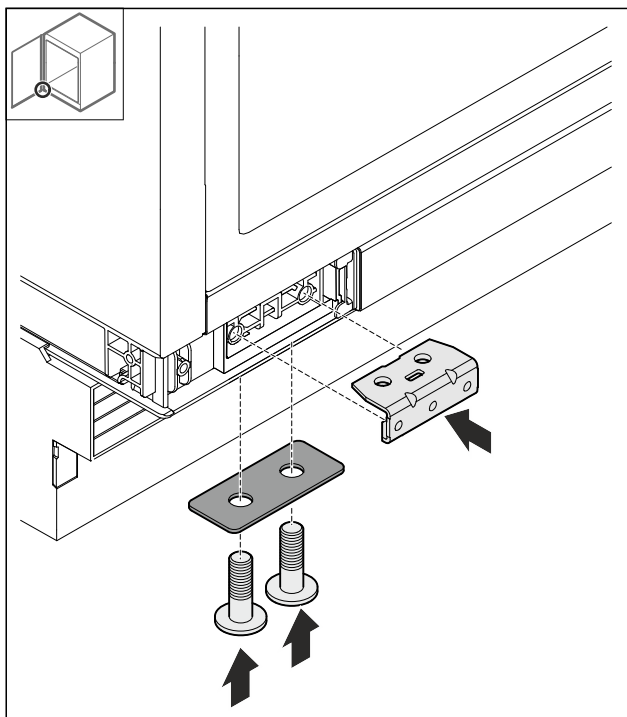


Fig. 54

► Montirajte kutnik.

13.10 Montaža vrata

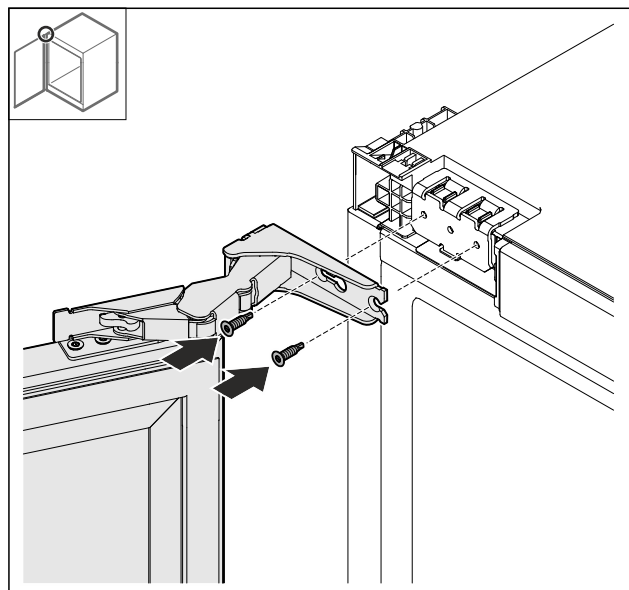


Fig. 55

► Pričvrstite vrata odozgo.

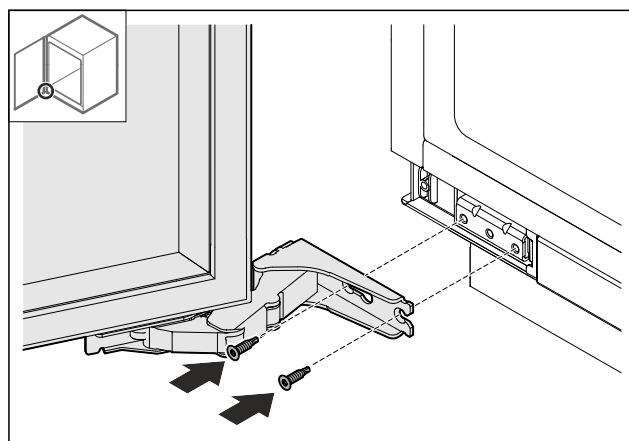


Fig. 56

► Pričvrstite vrata odozdo.

13.11 Postavljanje poklopca

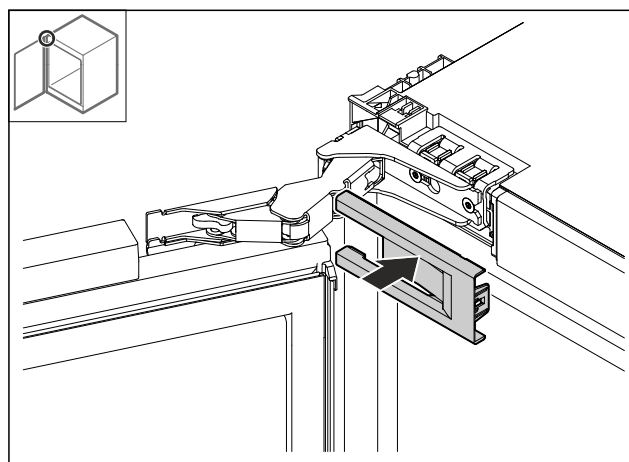


Fig. 57

► Stavite poklopac.

Poravnavanje graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja*

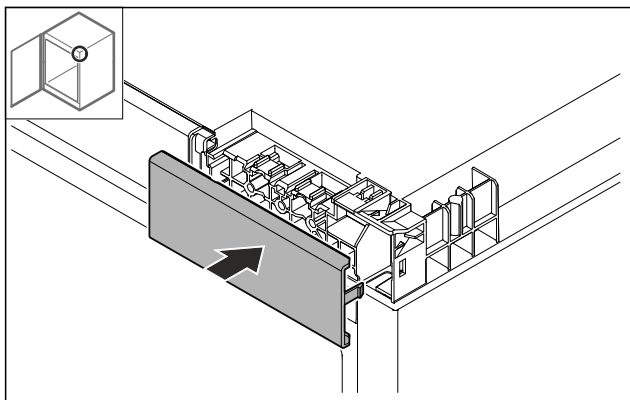


Fig. 58

- Stavite poklopac.

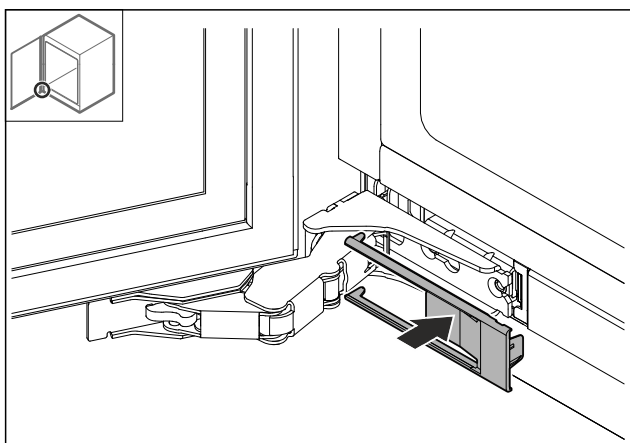


Fig. 59

- Stavite poklopac.

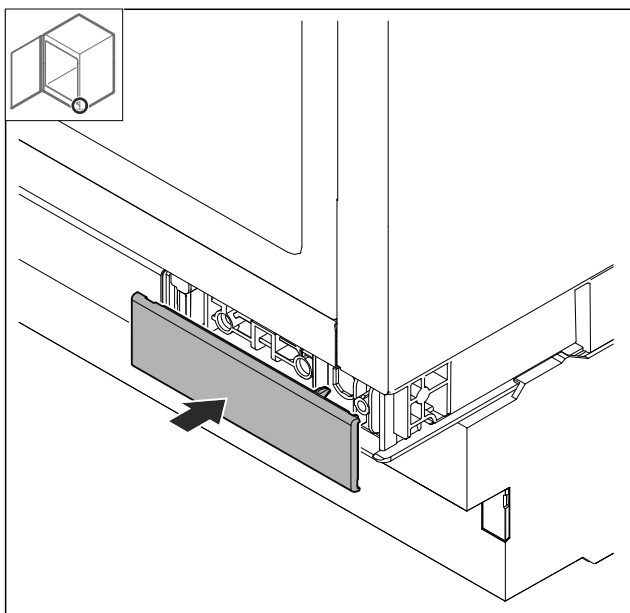


Fig. 60

- Stavite poklopac.

14 Poravnavanje graničnika vrata sa šarkom ležajnog postolja*

Ako vrata nisu ravna, možete ih poravnati prema kutnoj šarci.

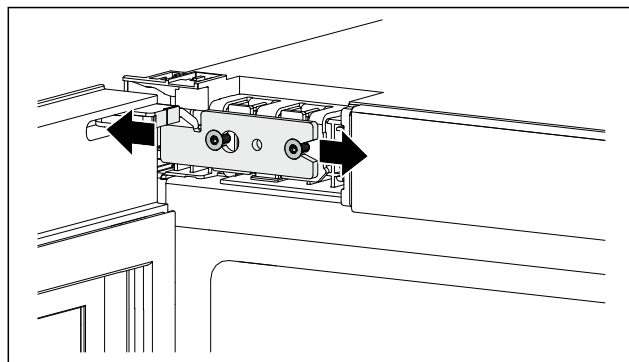


Fig. 61 Ilustrativni primjer

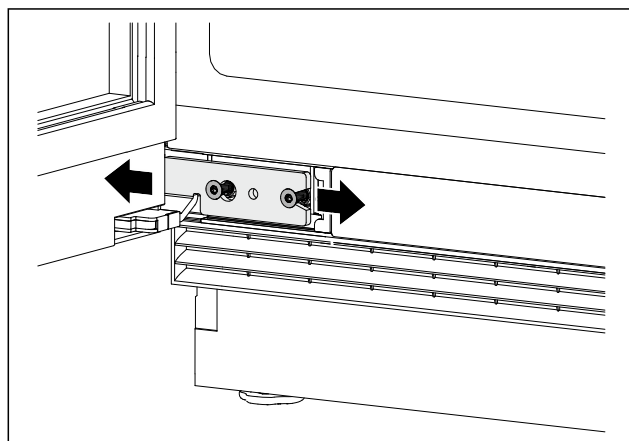


Fig. 62 Ilustrativni primjer

- Lagano otpustite vijke.
- Pomaknite vrata s pomoću kutne šarke nadesno ili nalijevo.
- Pritegnite vijke do kraja.
- Vrata su poravnata.

15 Poravnavanje graničnika vrata sa šarkom s više zglobova (bez mogućnosti dekoriranja)

Ako vrata nisu ravna, možete ih poravnati prema kutnoj šarci.

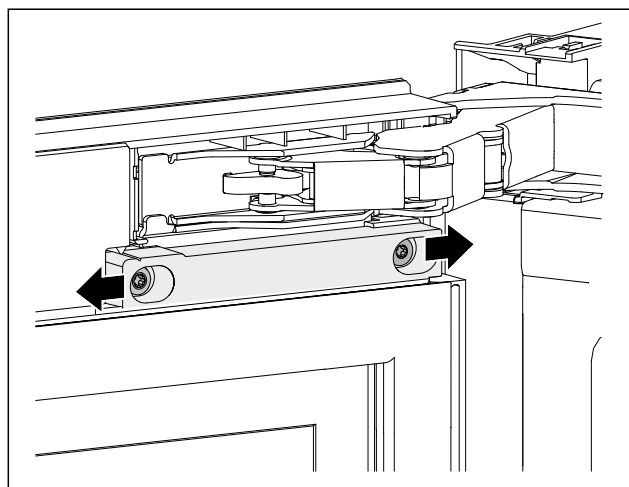


Fig. 63 Ilustrativni primjer*


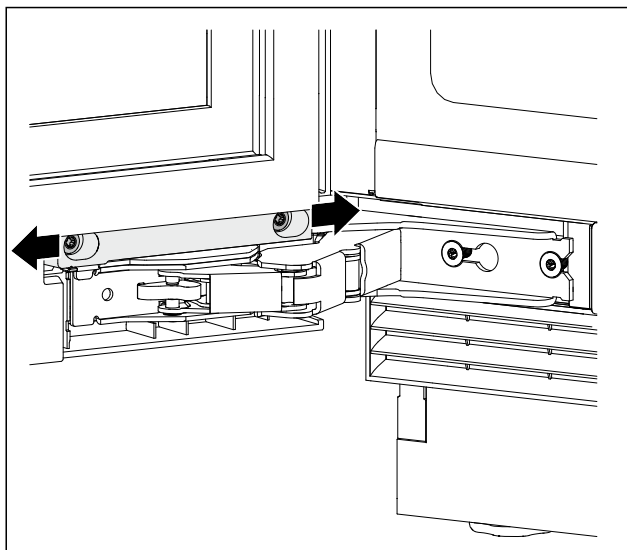



Fig. 64 Ilustrativni primjer

- Lagano otpustite vijke.
- Pomaknite vrata s pomoću kutne šarke nadesno ili nalijevo.
- Pritegnite vijke do kraja.
- Vrata su poravnata.

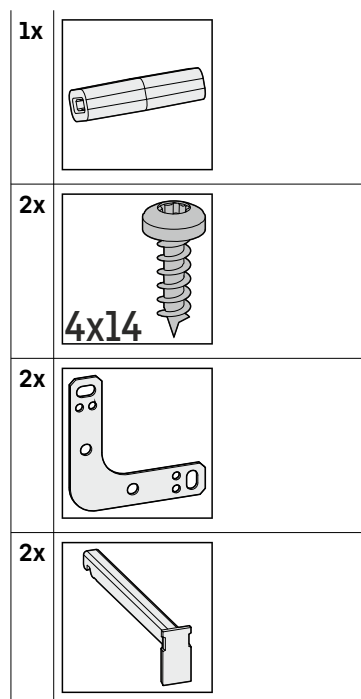

16 Ugradnja u nišu


16.1 Alat

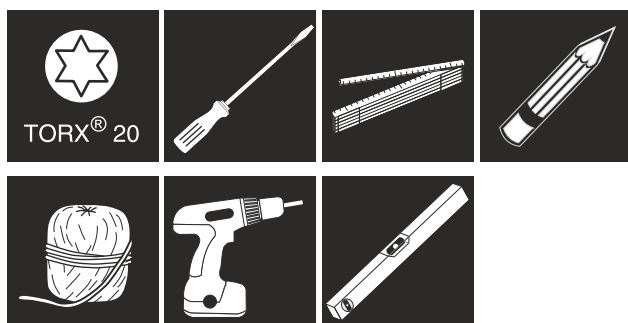

Prije ugradnje uređaja u udubinu obratite pozornost na način pričvršćivanje:

Bočno pričvršćivanje	Stropno pričvršćivanje
Podloga ispod tvrde radne ploče kao što je granit	Nema granitne ploče
Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj je niži od radne ploče.	Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj stoji lagano napregnut ispod radne ploče.
Dostupna je bočna ploča za namještanje.	

16.2 Opseg isporuke

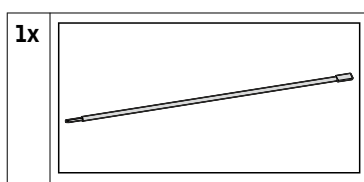

16.3 Pripremanje uređaja

Provjerite jesu li ispunjene sljedeće pretpostavke prije ugradnje uređaja u udubinu:

- ❑ Graničnik vrata je namješten. Graničnik vrata možete mijenjati samo izvan udubine jer vam za to treba dovoljno prostora.
- Utaknite IEC utičnicu električnog kabela do kraja u utikač uređaja na stražnjoj strani uređaja.
- Provjerite je li IEC utičnica čvrsto postavljena.
- Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.



POZOR

Opasnost od oštećenja zbog premještanja uređaja! Ako premjestite uređaj, možete oštetiti pod ili se podesive nožice uređaja mogu slomiti.

Prije premještanja:

- Potpuno uvrnite podesive nožice.
- Za svaki kartonsku trakicu (npr. ambalaža) s cca 100 mm x 600 mm položite ispod podesive nožice.

Prilikom premještanja:

- Oprezno premještajte uređaj.
- Ako postoje neravnine na podu: Oprezno podignite uređaj.

Nakon premještanja:

- Uklonite kartonske trakice.

16.4 Pričvršćivanje uređaja na strop

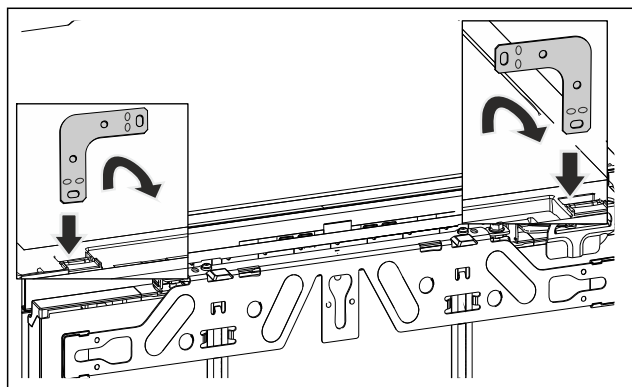


Fig. 66 Primjer izgleda

- ▶ Utaknite kutnik u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite ga prema naprijed.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.
- ▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 16.6 Poravnavanje uređaja).

16.5 Bočno pričvršćivanje uređaja

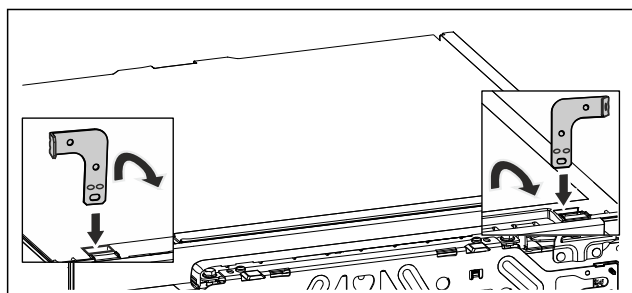


Fig. 67 Primjer izgleda

- ▶ Oba kutnika prije montaže savinite na jednom kraju. Ravnu stranu utaknite u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite prema naprijed.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- ▶ Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.
- ▶ Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 16.6 Poravnavanje uređaja).

16.6 Poravnavanje uređaja

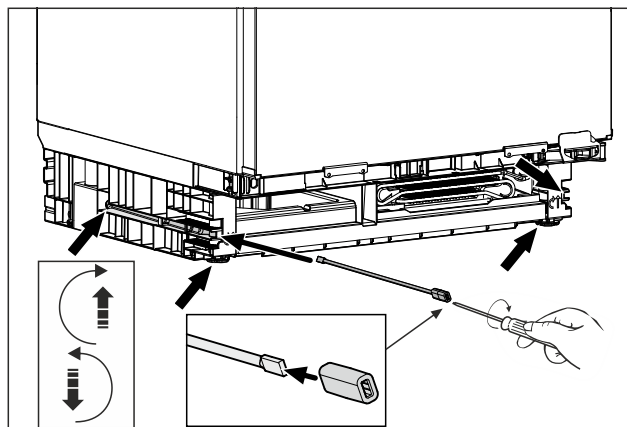


Fig. 68 Primjer izgleda

- ▶ Odvrnite podesive nožice ispod radne ploče.
- ▶ Libelom poravnajte uređaj ravno i okomito.
- ▶ Spremite šipku s adapterom za demontiranje uređaja.

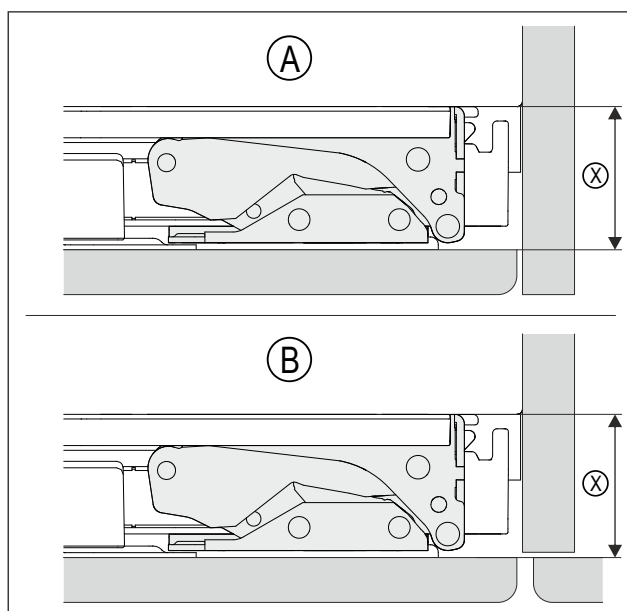


Fig. 69 Ilustrativni primjer

(A) Niša sa zidom

(X) udaljenost između trupa uređaja i poledine montiranog prednjeg dijela namještaja

(B) Niša sa susjednim namještajem

- ▶ Provjerite odgovara li udaljenost (X) montažnoj situaciji (A) ili (B).

(X)	42 mm
Ako nema bočne stijenke namještaja poravnajte po radnoj ploči.	

- ▶ Odvrćite podesive nožice naizmjenično do maksimuma. Put namještanja iznosi maksimalno 60 mm.
- ▶ Uređaj je poravnat ravno i okomito.
- ▶ Uređaj je lagano zategnut u niši, između poda i radne ploče.

Montiranje vrata namještaja

16.7 Montiranje postolja

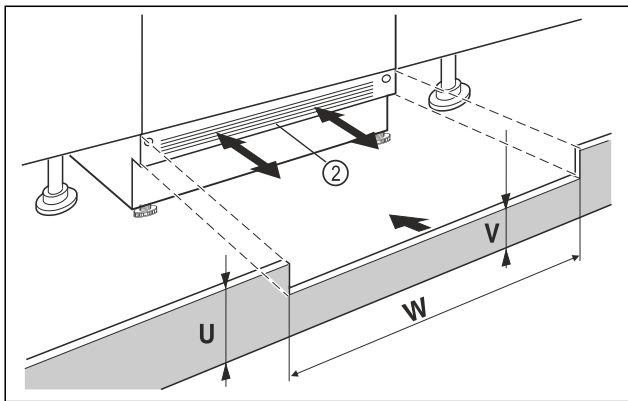


Fig. 70 Primjer izgleda

- ▶ Nataknite masku podnožja uređaja Fig. 70 (2), ali je nemojte još pričvrstiti.
- ▶ Pozicionirajte vrata namještaja i masku podnožja namještaja radi testiranja.
- ▶ Ako se maska podnožja Fig. 70 (2) vidi, izvucite je toliko prema naprijed da prednji rub ventilacijske rešetke i maske podnožja namještaja tvore ravninu.

-ili-

- ▶ Ako je maska podnožja skrivena Fig. 70 (2), gurnite je posve prema otpraga.
- ▶ Obratite pozornost na potpuno slobodne ventilacijske otvore: Po potrebi izrežite visinu maske podnožja namještaja Fig. 70 (U)!
- ▶ Uzduž širine niše Fig. 70 (W) prilagodite visinu poprečne lamele Fig. 70 (V) ispod maske podnožja uređaja Fig. 70 (2).

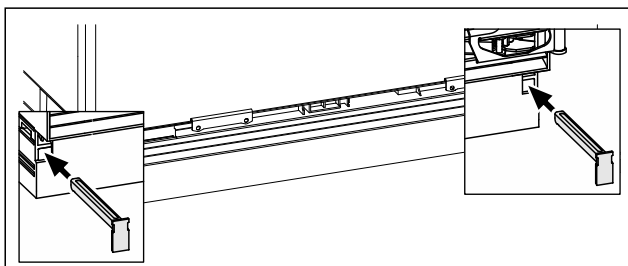


Fig. 71 Primjer izgleda

- ▶ Fiksirajte masku podnožja uređaja: Utaknite klinove i pri tome čvrsto držite masku podnožja uređaja.
- ▶ Pričvrstite masku podnožja namještaja.

16.8 Pričvršćivanje uređaja u udubinu

Stropno pričvršćivanje:

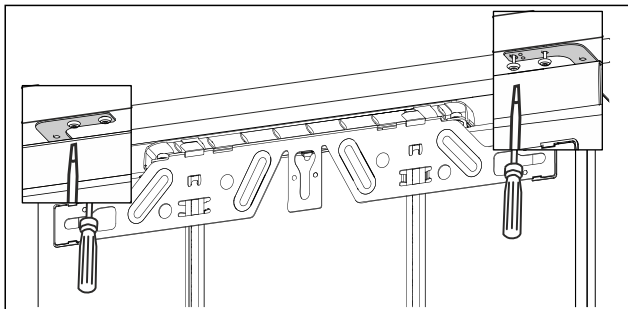


Fig. 72 Primjer izgleda

- ▶ Za pričvršćivanje ispod radne ploče, pričvrstite pričvrstne kutnike pomoću dva vijka ispod radne ploče.

Bočno pričvršćivanje:

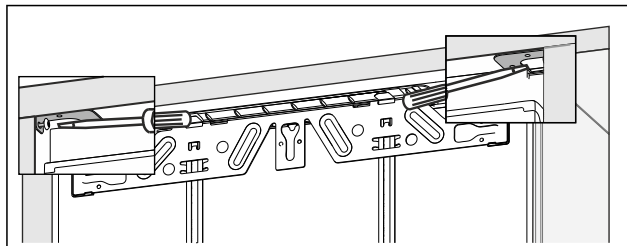


Fig. 73 Primjer izgleda

- ▶ Pričvrstite montažni nosač u udubinu s jednim vijkom s desne i jednim s lijeve strane radi bočnog pričvršćivanja.

17 Montiranje vrata namještaja

Alat



Opseg isporuke




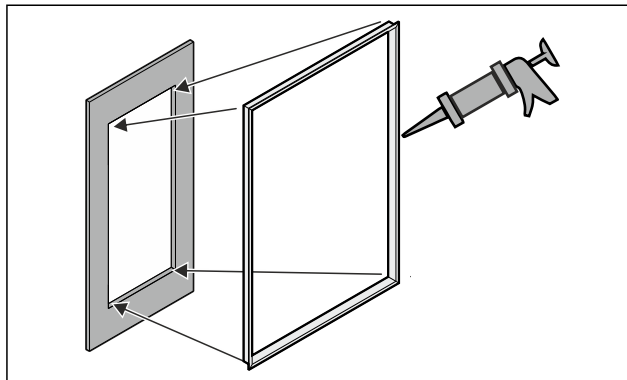


Fig. 74


- ▶ Zalijepite opcionalni profilni okvir u izrez. *
- ▶ Montirajte ručku na vrata namještaja; naknadna montaža više nije moguća.

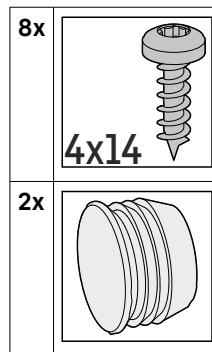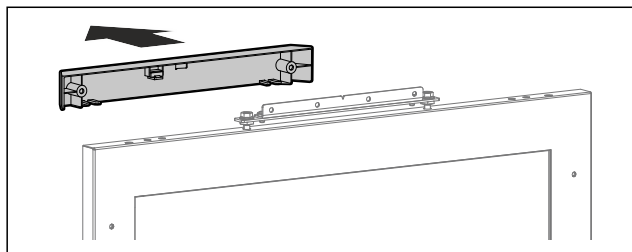


- Skinite poklopac.

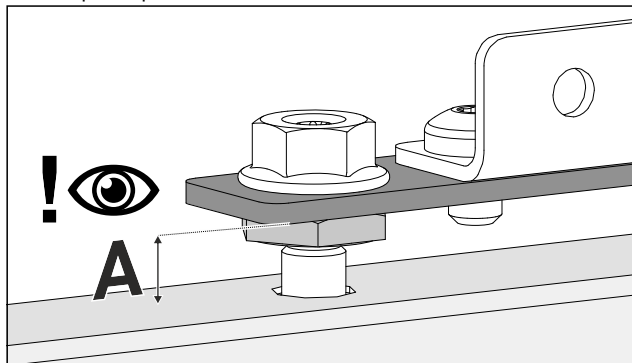

- Provjerite namještanje (A) 8 mm (udaljenost između vrata uređaja i donjeg ruba montažne ploče).
- Po potrebi prilagodite udaljenost.

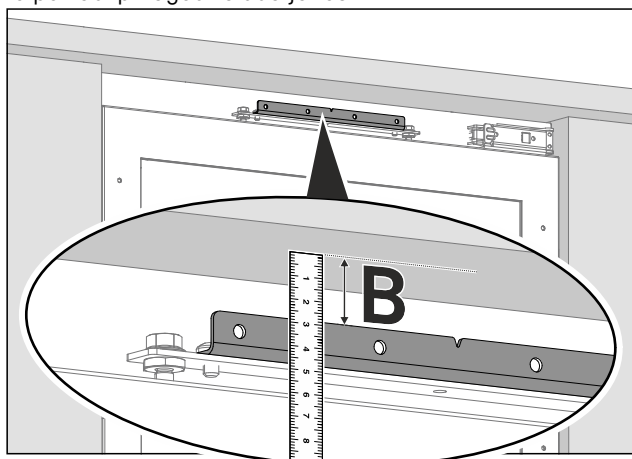

- Izmjerite udaljenost (B) između donjeg ruba radne ploče i gornjeg ruba montažnog kutnika.

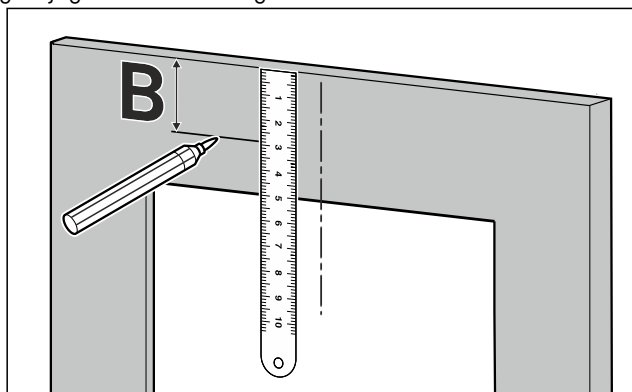

- Prenesite udaljenost (B) na stražnju stranu vrata namještaja i označite je.


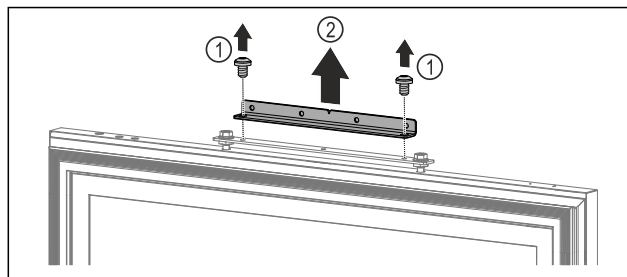


Fig. 75


- Demontirajte vijke. Fig. 75 (1)
- Skinite montažni kutnik. Fig. 75 (2)

Uputa

Vodite računa o duljini vijaka!

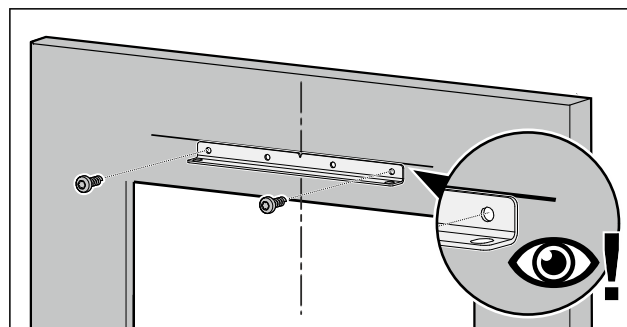

- Poravnajte montažni kutnik na označenu udaljenost i pričvrstite ga vijcima na sredinu vrata namještaja.

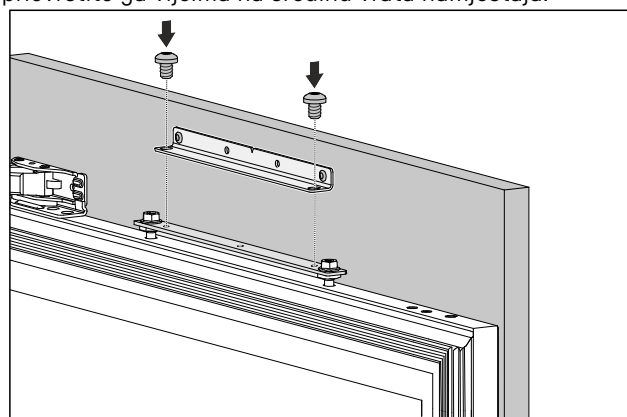

- Pričvrstite vrata namještaja na uređaj.
- Zatvorite vrata.

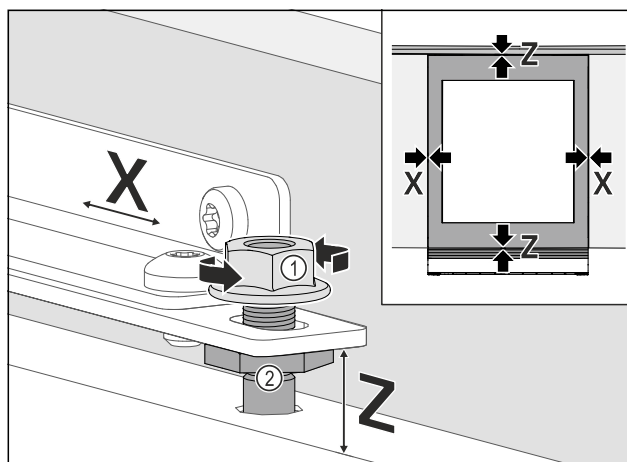


Fig. 76

- Provjerite udaljenost između vrata i okolnih vrata namještaja.
- Bočno poravnajte vrata namještaja: Otpustite protumačicu Fig. 76 (1), pomaknite vrata namještaja u smjeru X.

Priključivanje uređaja na opskrbu strujom

- ▶ Pritegnite protumatice *Fig. 76 (1)*.
- ▶ Poravnajte vrata namještaja na visini **Z** i u bočnom nagibu: Namjestite svornjake za namještanje *Fig. 76 (2)*.
- ▶ Vrata namještaja su u ravni i poravnata s okolnim prednjicama namještaja.

Uputa

Vodite računa o duljini vijaka!


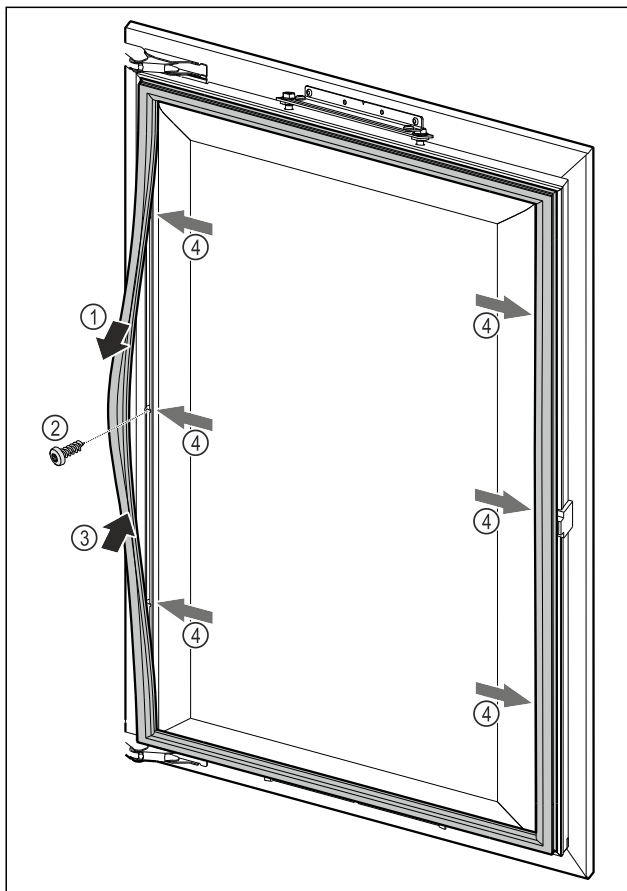


Fig. 77

- ▶ Olabavite magnetsku brtvu vrata na određenim mjestima *Fig. 77 (1)*, pričvrstite vrata namještaja kroz provrt ispod toga *Fig. 77 (2)* i ponovno uglavite magnetsku brtvu vrata *Fig. 77 (3)*.
- ▶ Ponovite korak na svim točkama pričvršćivanja *Fig. 77 (4)*.

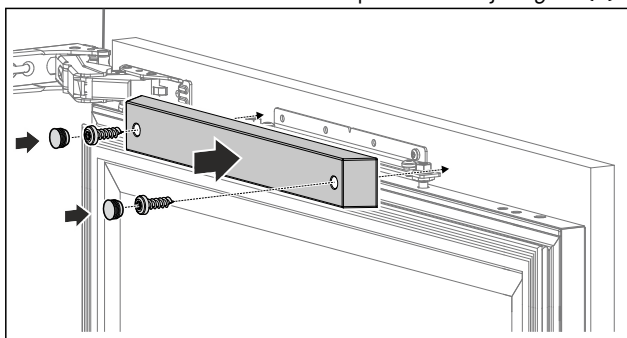

- ▶ Stavite gornji poklopac i pričvrstite ga kako biste osigurali ispravnu funkciju zatvaranja.

18 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 16 Ugradnja u nišu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni. (pogledajte 1 Uvjeti postavljanja)
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada! Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- ▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja! Opekline.

Oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.



POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja! Oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.

- ▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- ▶ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.*
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR podpultni hladnjaci i zamrzivači

Datum izdanja: 20260427

Indeks br. artikla: 7083869-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland