




Upute za montažu

Quality, Design and Innovation

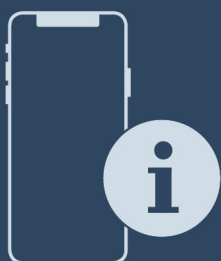

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Uvjeti postavljanja.....	3
2.1	Prostorija.....	3
2.2	Električni priključak.....	3
3	Dimenzije uređaja.....	3
4	Dimenzije udubine.....	4
5	Prednjica namještaja.....	4
5.1	Masa prednjice namještaja.....	4
5.2	Vrata namještaja.....	4
5.3	Dimenzija prednjice namještaja.....	4
5.4	Dimenzije prednjice namještaja dekor ploče vrata	4
6	Transportiranje uređaja.....	5
7	Skidanje ambalaže.....	5
8	Zbrinjavanje ambalaže.....	5
9	Poravnavanje izvlačne kutije.....	5
10	Ugradnja u nišu.....	6
10.1	Alat.....	6
10.2	Pripremanje uređaja.....	6
10.3	Pričvršćivanje uređaja na strop.....	6
10.4	Bočno pričvršćivanje uređaja.....	6
10.5	Poravnavanje uređaja.....	7
10.6	Montiranje postolja.....	7
10.7	Pričvršćivanje uređaja u udubinu.....	7
11	Montiranje vrata namještaja.....	8
12	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	9

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažorno pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici: <i>Fig. Primjerni prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).


Simbol	Objašnjenje
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u **priručniku za uporabu**, koje pripadaju ovom priručniku za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene“ i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći **priručnik za uporabu**, možete **priručnik za uporabu** preuzeti na internetu unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisni broj naći ćete na označnoj pločici:



- Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Uvjeti postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

Namjenska uporaba

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

2.1 Prostorija



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

2.1.1 Podloga u prostoriji

- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

2.1.2 Pozicioniranje u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Ako uređaj ugradite u kuhinjski otok, uređaji s integriranim sustavom za odvođenje zraka mogu oštetiti uređaj. Osigurajte poseban kanal za zrak ili postavite pregradu između uređaja.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja!

Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

3 Dimenzije uređaja

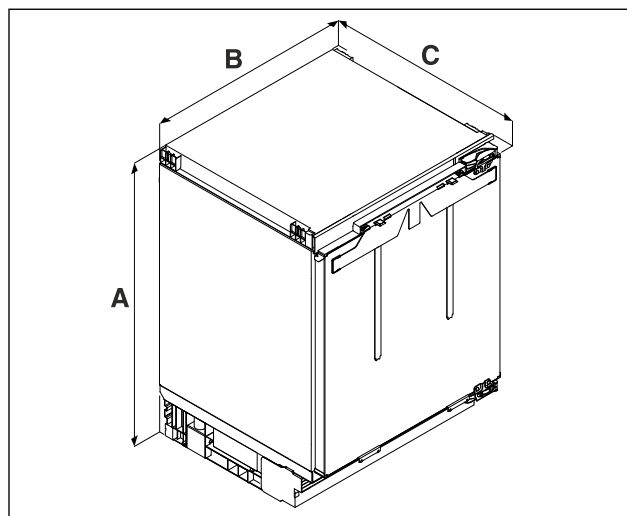


Fig. 1 Ilustrativni primjer

- (A) Visina uređaja s nožicama
(B) Širina uređaja
(C) Dubina uređaja

	U.. 36.. ^{A)}	U.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Naziv tipa uređaja

4 Dimenzije udubine

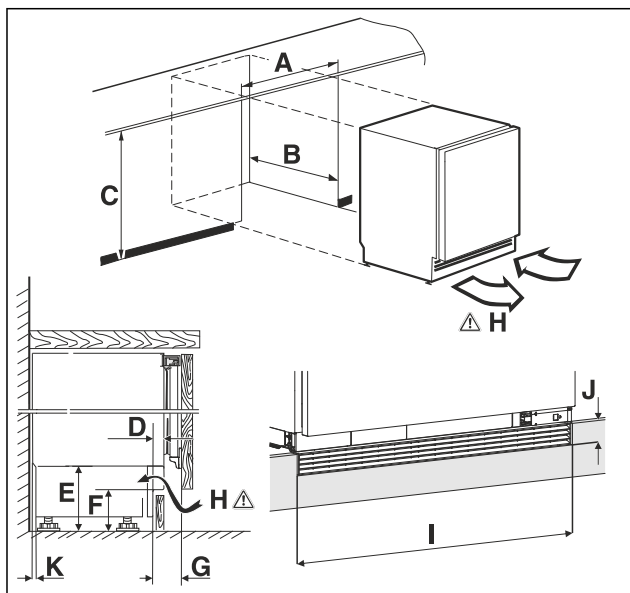


Fig. 2 Ilustrativni primjer

(A) Širina udubine (C) Visina udubine
(B) Dubina udubine (H) Presjek ventilacije

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	U.. 36..: 820 mm do 880 mm U.. 37..: 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm
E	100 mm do 160 mm
F	60 mm do 120 mm
G	54 mm do 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm

A) Naziv tipa uređaja

5 Prednjica namještaja

5.1 Masa prednjice namještaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.

► Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše	Maksimalna masa vrata namještaja
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Naziv tipa uređaja

5.2 Vrata namještaja

- Za kuhinjski namještaj potrebna su jedna vrata.
- Vrata moraju biti debela najmanje 16 mm i maksimalno 19 mm.
- Između vrata i vrata ormara (ako postoje) koja se nalaze iznad njih mora postojati procjep širok najmanje 3 mm.
- Širina vrata namještaja ovisi o stilu kuhinje i veličini procjepa između drvene oplata vrata ormara. Općenito bi između vrata namještaja trebalo ostaviti okomiti procjep od 3 mm.
- Ako postoje dodatni ormari, gornji rub vrata namještaja trebao bi se nalaziti na istoj visini s vratima susjednog namještaja.
- Vrata namještaja moraju biti ravna i montirana bez naprezanja.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.

► Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne prekorači dopuštena masa vrata namještaja.

5.3 Dimenzija prednjice namještaja

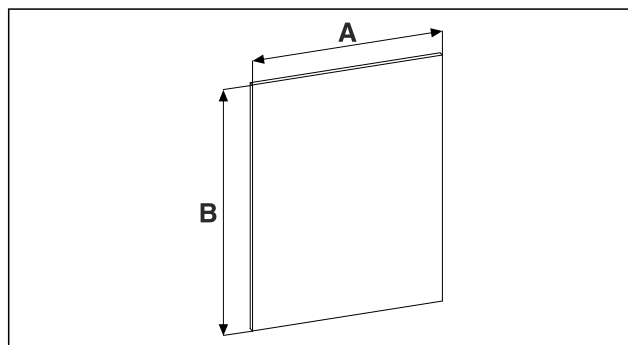


Fig. 3

Visina niše	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	najmanje 711 mm, maksimalna vrijednost ne smije imati presjek ventilacije manji od 150 cm ² .	najmanje 757 mm, maksimalna vrijednost ne smije imati presjek ventilacije manji od 150 cm ² .

A) Naziv tipa uređaja

5.4 Dimenzije prednjice namještaja dekor ploče vrata

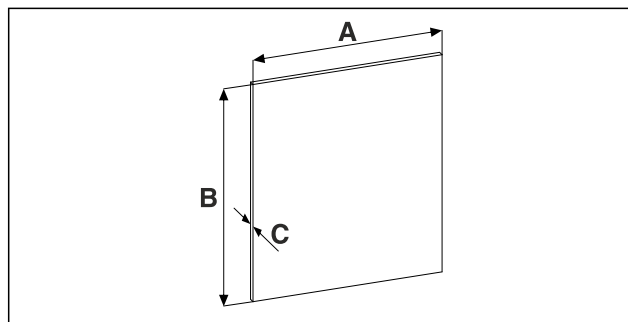


Fig. 4

Visina niše	.. 36..
A	585 mm
B	678 mm
C	maksimalno 4 mm

A) Naziv tipa uređaja

6 Transportiranje uređaja

Pri transportu uređaja vodite računa o sljedećem:

- Uređaj transportirajte uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

Prilikom prvog stavljanja u pogon:

- Uređaj transportirajte zapakiran.

Prilikom transporta uređaja nakon prvog stavljanja u pogon (npr. preseljenja ili čišćenja):

- Ispraznite uređaj.
- Osigurajte vrata od neželjenog otvaranja.

7 Skidanje ambalaže

POZOR

Opasnost od oštećivanja poda!

- Prije uklanjanja ambalaže uređaje zaštitite pod tako da ga pokrijete.

U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!

8 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

9 Poravnavanje izvlačne kutije

Ako izvlačna kutija nije ravna, možete poravnati izvlačnu kutiju. Ovo namještanje namijenjeno je isključivo u slučaju da se izvlačna kutija s vremenom više ne zatvara ispravno. Namještanje se obavlja preko prednje strane namještaja.

- Izvadite spremnik.

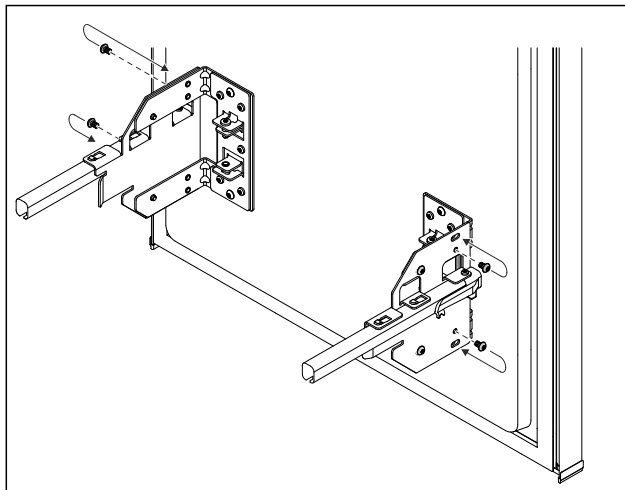


Fig. 5 Ilustrativni primjer

- Premjestite vijke.
- Ne pritežite vijke.

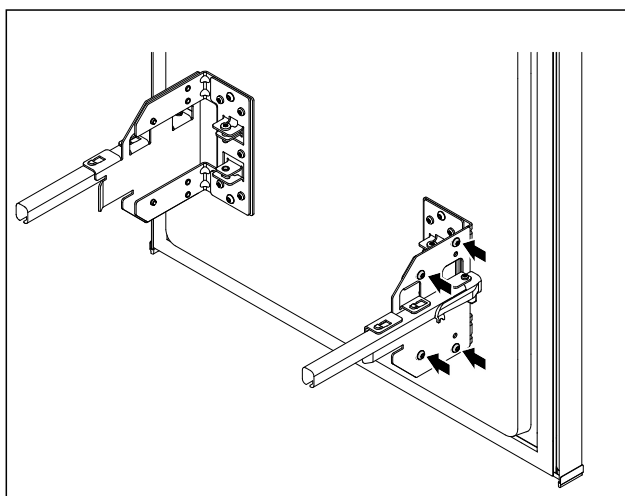


Fig. 6 Ilustrativni primjer

- Lagano otpustite vijke.
- Pomaknite izvlačnu kutiju s pomoću pričvrstnog kutnika prema naprijed ili prema natrag.
- Pritegnite vijke do kraja.

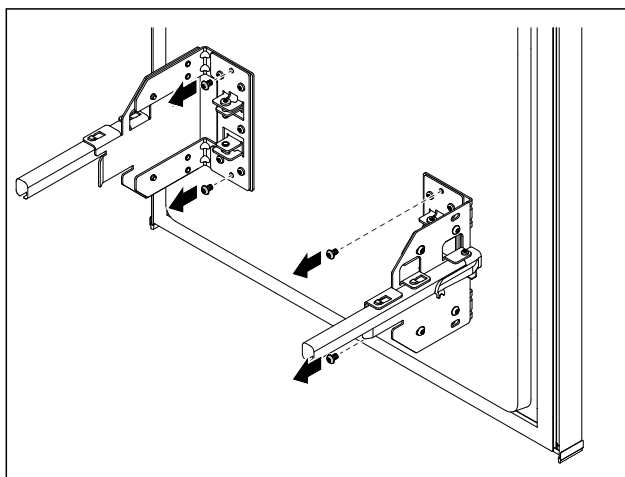


Fig. 7 Ilustrativni primjer

- Demontirajte vijke na pričvrstnom kutniku (ti vijci nisu više potrebni).

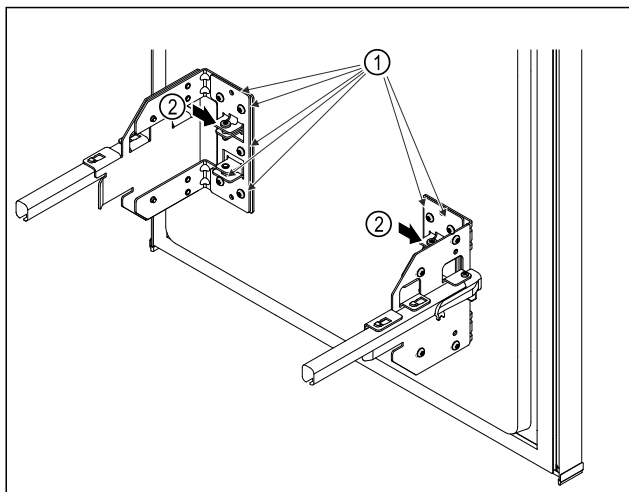


Fig. 8

- Lagano otpustite vijke Fig. 8 (1).
- Okrenite vijke Fig. 8 (2) radi pomicanja izvlačnih kutija prema gore ili prema dolje.
- Pritegnite vijke Fig. 8 (1) do kraja.
- Izvlačna kutija je poravnata.

10 Ugradnja u nišu

10.1 Alat

Pobrinite se za to da je pripremljen sljedeći alat:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Odvijač s ravnom glavom
- ☐ Mjerna traka
- ☐ Olovka
- ☐ Uzica
- ☐ Libela

Prije ugradnje uređaja u udubinu obratite pozornost na način pričvršćivanja:

Bočno pričvršćivanje	Stropno pričvršćivanje
Podloga ispod tvrde radne ploče kao što je granit	Nema granitne ploče
Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj je niži od radne ploče.	Kada su podesive nožice potpuno odvrnute, uređaj stoji lagano napregnut ispod radne ploče.
Dostupna je bočna ploča za namještaj za pričvršćivanje.	

10.2 Pripremanje uređaja

Provjerite jesu li ispunjene sljedeće pretpostavke prije ugradnje uređaja u udubinu:

- ☐ Graničnik vrata je namješten. Graničnik vrata možete mijenjati samo izvan udubine jer vam za to treba dovoljno prostora.
- Utaknite IEC utičnicu električnog kabela do kraja u utikač uređaja na stražnjoj strani uređaja.
- Provjerite je li IEC utičnica čvrsto postavljena.
- Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.



Fig. 9

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog premještanja uređaja! Ako premjestite uređaj, možete oštetiti pod ili se podesive nožice uređaja mogu slomiti.

Prije premještanja:

- Potpuno uvrnite podesive nožice.
- Za svaki kartonsku trakicu (npr. ambalaža) s cca 100 mm x 600 mm položite ispod podesive nožice.

Prilikom premještanja:

- Oprezno premještajte uređaj.
- Ako postoje neravnine na podu: Oprezno podignite uređaj.

Nakon premještanja:

- Uklonite kartonske trakice.

10.3 Pričvršćivanje uređaja na strop

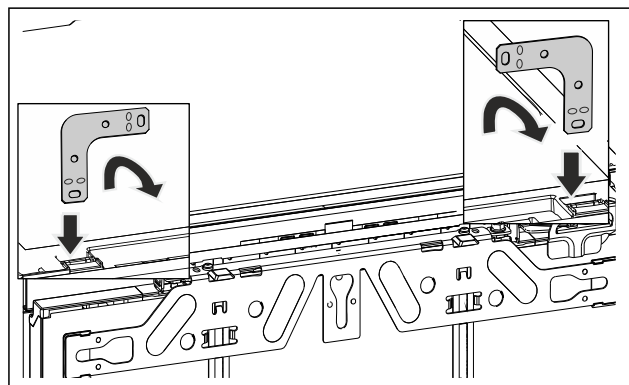


Fig. 10 Primjer izgleda

- Utaknite kutnik u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite ga prema naprijed.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.

- Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.5 Poravnavanje uređaja).

10.4 Bočno pričvršćivanje uređaja

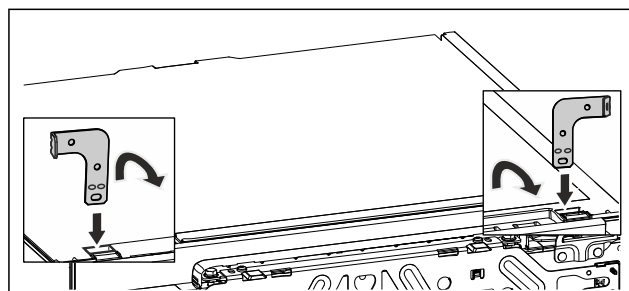


Fig. 11 Primjer izgleda

- Oba kutnika prije montaže savinite na jednom kraju. Ravnu stranu utaknite u prihvatni otvor stropa uređaja i savinite prema naprijed.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklještit ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kablom.

- Gurnite uređaj u nišu i poravnajte ga, vidi točku (pogledajte 10.5 Poravnavanje uređaja).

10.5 Poravnavanje uređaja

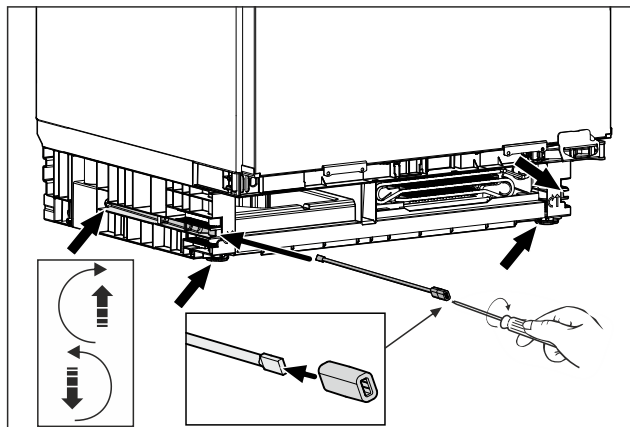


Fig. 12 Primjer izgleda

- Odvrnite podesive nožice ispod radne ploče.
- Libelom poravnajte uređaj ravno i okomito.

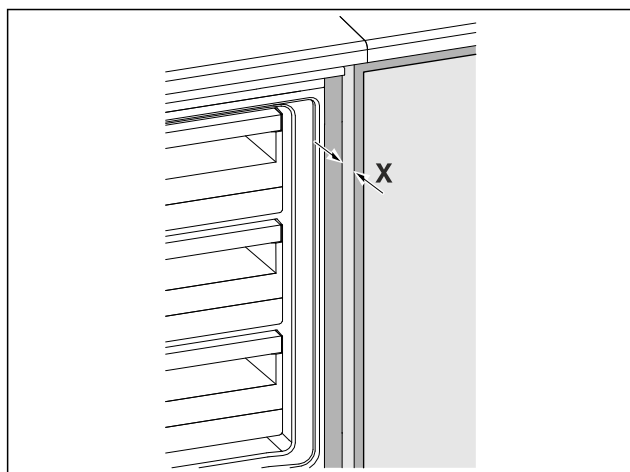


Fig. 13 Primjer izgleda

- Razmak od prednjeg brida bočne stijenke namještaja do tijela uređaja iznosi s obje strane **X = 41,5 mm**.
- Ako nema bočne stijenke namještaja poravnajte po radnoj ploči.

Kod namještaja s graničnicima vrata (zaustavljači, brtvene obloge udara itd.):

- Dimenzije ugradnje (dubina graničnika vrata) oduzmite od dubine umetanja 41,5 mm.
- Odvrćite podesive nožice naizmjenično do maksimuma. Put namještanja iznosi maksimalno 60 mm.
- Uređaj je poravnat ravno i okomito.
- Uređaj je lagano zategnut u niši, između poda i radne ploče.

10.6 Montiranje postolja

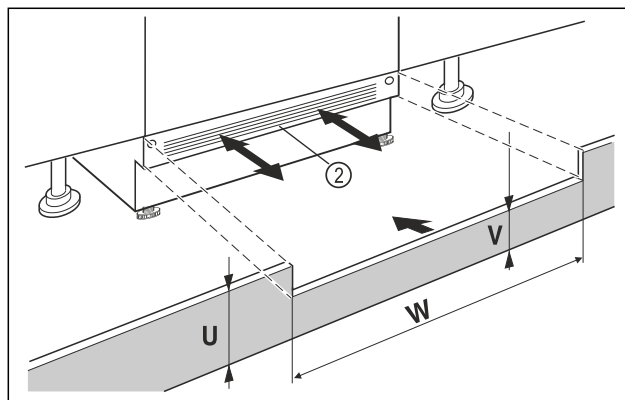


Fig. 14 Primjer izgleda

- Natakните masku podnožja uređaja Fig. 14 (2), ali je nemojte još pričvrstiti.
- Pozicionirajte vrata namještaja i masku podnožja namještaja radi testiranja.
- Ako se maska podnožja Fig. 14 (2) vidi, izvucite je toliko prema naprijed da prednji rub ventilacijske rešetke i maske podnožja namještaja tvore ravninu.

-ili-

- Ako je maska podnožja skrivena Fig. 14 (2), gurnite je posve prema otvora.
- Obratite pozornost na potpuno slobodne ventilacijske otvore: Po potrebi izrežite visinu maske podnožja namještaja Fig. 14 (U)!
- Uzduž širine niše Fig. 14 (W) prilagodite visinu poprečne lamele Fig. 14 (V) ispod maske podnožja uređaja Fig. 14 (2).

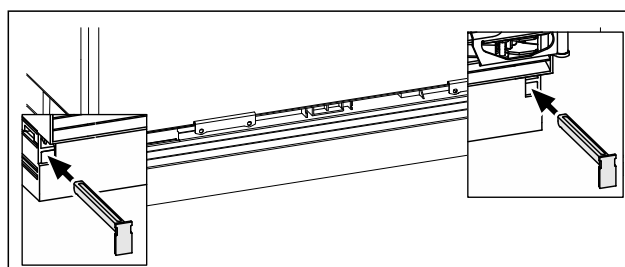


Fig. 15 Primjer izgleda

- Fiksirajte masku podnožja uređaja: Utakните klinove i pri tome čvrsto držite masku podnožja uređaja.
- Pričvrstite masku podnožja namještaja.

10.7 Pričvršćivanje uređaja u udubinu

Stropno pričvršćivanje:

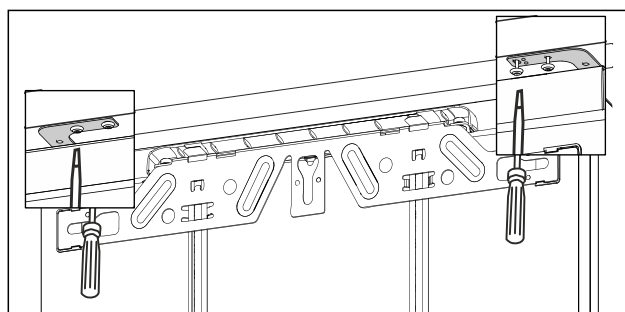


Fig. 16 Primjer izgleda

- Za pričvršćivanje ispod radne ploče, pričvrstite pričvršne kutnike pomoću dva vijka ispod radne ploče.

Bočno pričvršćivanje:

Montiranje vrata namještaja

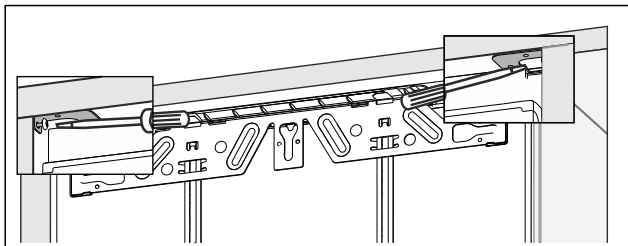


Fig. 17 Primjer izgleda

- Pričvrstite montažni nosač u udubinu s jednim vijkom s desne i jednim s lijeve strane radi bočnog pričvršćivanja.

11 Montiranje vrata namještaja

- Montiranje ručke na vrata namještaja

Uputa

Da biste osigurali ravnomjerno izvlačenje izvlačivih kolica:

- Montirajte ručku namještaja uvijek u sredinu vrata namještaja.

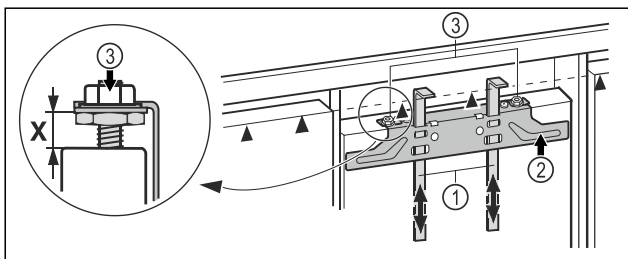


Fig. 18

- Provjerite namještanje od $X = 8 \text{ mm}$. (razmak između vrata uređaja i donjeg ruba nosača).
- Podignite montažna pomagala Fig. 18 (1) na visinu vrata namještaja. Donji rub graničnika ▲ montažnog pomagala = gornji rub montiranih vrata namještaja.
- Odvrnite pričvrtnu poprečnu letvicu Fig. 18 (2) s pomoću protumatica Fig. 18 (3).

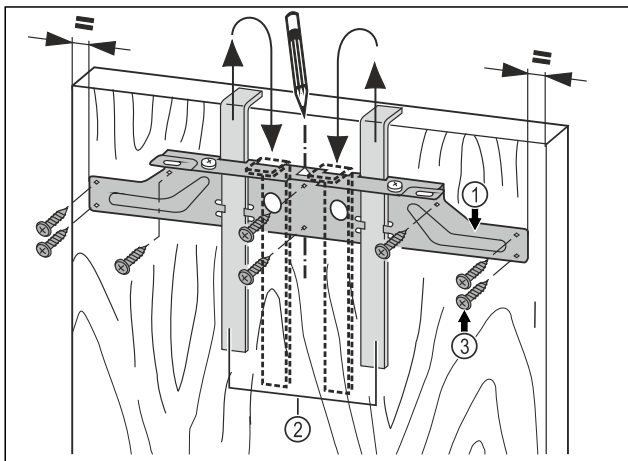


Fig. 19

- Objesite pričvrtnu poprečnu letvicu Fig. 19 (1) s pomoću montažnih pomagala Fig. 19 (2) na unutarnju stranu vrata namještaja.
- Poravnajte pričvrtnu poprečnu letvicu Fig. 19 (1) u sredini na vratima.
- Razmaci do vanjskog ruba su jednaki na lijevoj i desnoj strani.

Kod vrata od ploče iverice:

- Pričvrstite pričvrtnu poprečnu letvicu Fig. 19 (1) s pomoću najmanje 6 vijaka Fig. 19 (3).

Kod kazetnih vrata:

- Pričvrstite pričvrtnu poprečnu letvicu Fig. 19 (1) s pomoću 4 vijaka Fig. 19 (3) na rubu.

- Izvucite montažna pomagala Fig. 19 (2) prema gore i utaknite ih okrenute u susjedne prihvatne otvore.

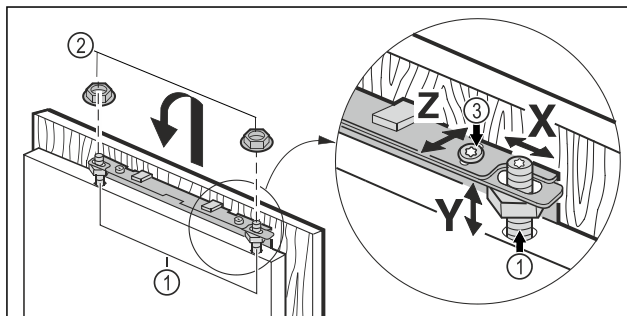


Fig. 20

- Zakvačite vrata namještanja za svornjake za namještanje Fig. 20 (1) i labavo navrnite protumatice Fig. 20 (2) na svornjake za namještanje.
- Zatvorite vrata.
- Provjerite razmak vrata do susjednih vrata namještaja.
- Bočno poravnajte vrata namještaja: Gurnite vrata namještaja u smjeru X.
- Poravnajte vrata namještaja u visinu Y i prema bočnom nagibu: Namjestite svornjake za namještanje Fig. 20 (1) s pomoću odvijača.
- Vrata namještaja su u ravnini i poravnata s okolnim prednjicama namještaja.
- Pritegnite protumaticu Fig. 20 (3).

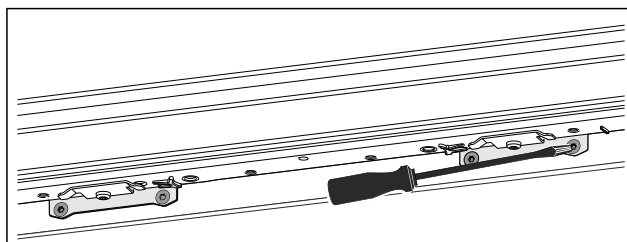


Fig. 21

- Pričvrstite vrata namještaja s vratima uređaja.
- Izbušite pričvrtnu rupe u vratima namještaja (prema potrebi probušite šilom).
- Pričvrstite vrata uređaja vijcima s pomoću pričvrtnog kutnika na vrata namještaja.

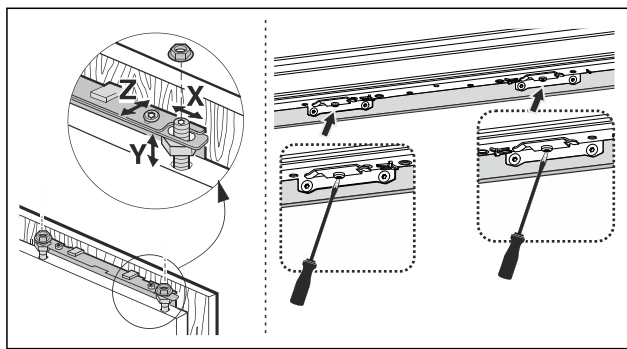



Fig. 22

- Poravnajte vrata uređaja po dubini Z: otpustite vijke gore i dolje na vratima, zatim gurnite vrata.
- Ne dopustite da se u zaustavljače i brtvene obloge udara - vrlo važno za funkciju!
- Između vrata namještaja i trupa namještaja namjestite zračnost od 2 mm.



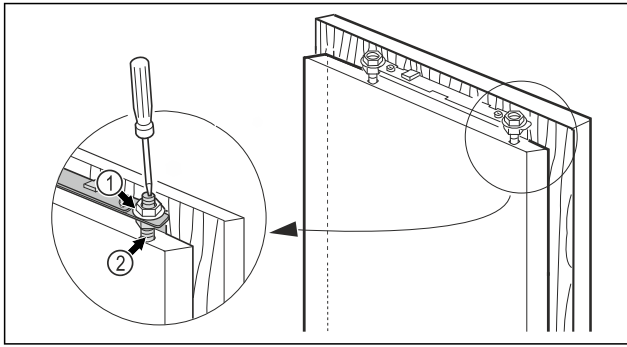


Fig. 23

- ▶ Provjerite dosjed vrata te ih po potrebi naknadno namjestite.
- ▶ Pritegnite sve vijke.
- ▶ Pritegnite protumatice Fig. 23 (1) imbus ključem veličine 13, pritom odvijačem pridržavajte svornjak za namještanje Fig. 23 (2).

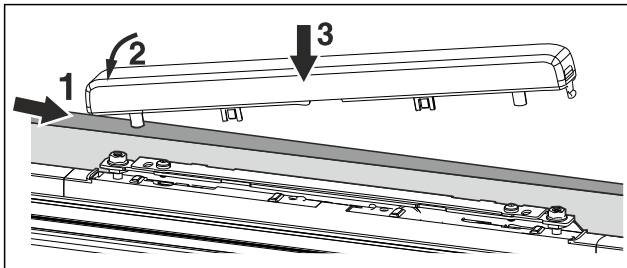


Fig. 24

- ▶ Postavite gornji poklopac i uglatite ga.


POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada!
Oštećenja električnih komponenti uređaja.
▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja!
Opekline.
Oštećenja uređaja.
▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.



POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja!
Oštećenja uređaja.
▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
▶ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.*
▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

12 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda!
Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.
▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 10 Ugradnja u nišu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni. (pogledajte 2 Uvjeti postavljanja)
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podacima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HR podpultni hladnjaci i zamrzivači, izvlačna ladica

Datum izdanja: 20250624

Indeks br. artikla: 7083760-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland