




Upute za montažu

Quality, Design and Innovation

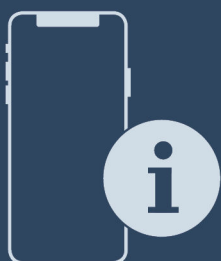

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1	Opće sigurnosne napomene.....	2
2	Uvjeti postavljanja.....	3
2.1	Prostorija.....	3
2.2	Ugradnja uređaja u kuhinjski element.....	3
2.3	Postavljanje više uređaja.....	4
2.4	Električni priključak.....	4
3	Dimenzije postavljanja.....	4
4	Potrebna ventilacija.....	4
5	Transportiranje uređaja.....	5
6	Skidanje ambalaže.....	5
7	Montaža zidnih odstoynika.....	5
8	Postavljanje uređaja.....	5
9	Poravnavanje uređaja.....	5
10	Nakon postavljanja.....	5
11	Zbrinjavanje ambalaže.....	5
12	Objašnjenje korištenih simbola.....	6
13	Promjena smjera okretanja vrata.....	6
13.1	Skidanje gornjih vrata.....	7
13.2	Skidanje donjih vrata.....	8
13.3	Premještanje gornjih dijelova ležaja.....	9
13.4	Premještanje srednjih dijelova ležaja.....	9
13.5	Premještanje donjih dijelova ležaja.....	9
13.6	Premještanje dijelova ležaja vrata.....	10
13.7	Montaža donjih vrata.....	11
13.8	Montaža gornjih vrata.....	12
13.9	Poravnavanje vrata.....	12
13.10	Postavljanje pokrova.....	12
14	Priključivanje uređaja.....	12


Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Kompletne upute na internetu Detaljne upute pronaći ćete pomoću QR koda na vanjskoj stranici ovih uputa, na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals ili unosom servisnog broja na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici: <i>Fig. Primjerni prikaz</i>
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.

Simbol	Objašnjenje
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ▶. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

1 Opće sigurnosne napomene

- Pažljivo sačuvajte ove upute za montažu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.
- Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za montažu.
- Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove upute za montažu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.
- Najprije pročitajte opće sigurnosne napomene u uputama za montažu, koje pripadaju ovim uputama za montažu, u poglavlju „Opće sigurnosne napomene” i pridržavajte ih se. Ako više ne možete pronaći upute za uporabu, možete ih preuzeti na internetu pomoću QR koda na vanjskoj stranici uputa za montažu, na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals ili unosom servisnog broja na stranici home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:



- Kada instalirati uređaj, obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Uvjeti postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.

Namjenska uporaba

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

2.1 Prostorija



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro prozračivanje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Podatci o količini rashladnog sredstva nalaze se na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

2.1.1 Podloga u prostoriji

- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
- Podloga uređaja treba biti iste visine kao i okolni pod.

2.1.2 Pozicioniranje u prostoriji

- Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenje, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Postavite stražnju stranu uređaja izravno na zid tako da uvijek upotrijebite priloženi zidni odstojnik (vidi dolje).

2.2 Ugradnja uređaja u kuhinjski element

Uređaj se može adaptirati za ugradnju u kuhinjske ormare.

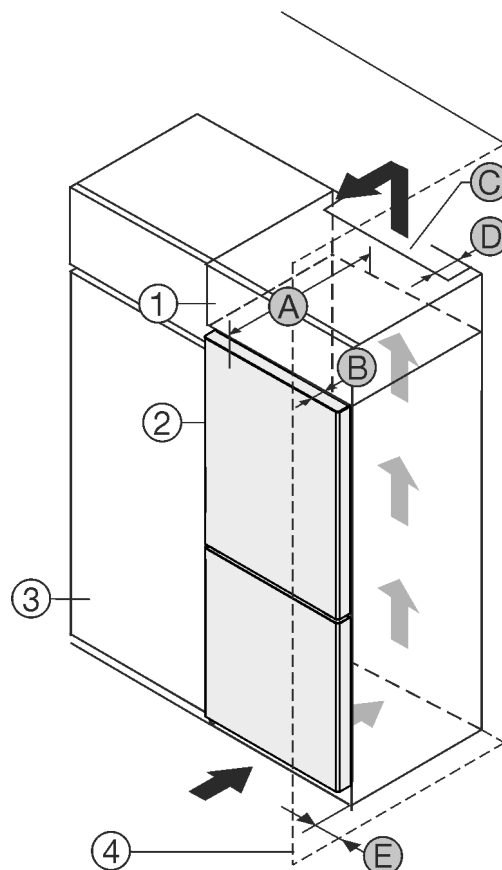


Fig. 1

- (1) Viseći ormar
- (2) Uređaj
- (3) Kuhinjski ormar
- (4) Zid

- (A) Dubina uređaja
- (B) Dubina vrata
- (C) Ventilacijski presjek
- (D) Udaljenost od stražnje strane uređaja
- (E) Udaljenost od bočne strane uređaja

(A) Dubina uređaja

Uređaj se može postaviti direktno uz kuhinjski element Fig. 1 (3).*

Na stražnjoj strani visećeg ormara treba postojati otvor za odzračivanje dubine Fig. 1 (D) po cijeloj širini visećeg ormara.

Ispod stropa prostorije treba poštovati ventilacijski presjek Fig. 1 (C).

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida Fig. 1 (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 13 mm.

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida Fig. 1 (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 20 mm.

Kako biste vrata mogli potpuno otvoriti, uređaj mora biti za dubinu vrata Fig. 1 (B) ispred u odnosu na prednjicu kuhinjskog elementa. Ovisno o dubini kuhinjskih elemenata Fig. 1 (3) i uporabi zidnih odstojnika, uređaj može i dalje stršati.*

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
675 *	65	min.300	min.50	min.13

Uređaji bez ručke / s udubljenjem kao rukohvatom

A [mm]*	B [mm]*	C [cm ²]*	D [mm]*	E [mm]*
681 *	71	min.300	min.50	min.20

Uređaji s udubljenjem kao rukohvatom i staklenom prednjom stranom

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 13 mm.*

Kada se uređaj postavlja s okovima pored zida (4), razmak između uređaja i zida mora iznositi najmanje 20 mm.*

Dimenzije postavljanja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Poštovane su dimenzije niže.
- Poštovani su zahtjevi prozračivanja (pogledajte 4 Potrebna ventilacija).

2.3 Postavljanje više uređaja

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

- Uređaj ne postavljajte izravno uz drugi uređaj za hlađenje/zamrzavanje.

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Uređaje kombinirajte samo ako su namijenjeni za to. U sljedećoj tablici prikazani su mogući načini postavljanja ovisno o modelu:

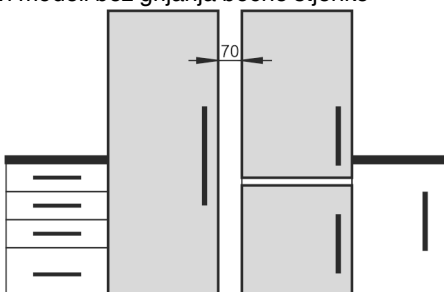
Način postavljanja	Model
pojedinačno	svi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli čiji naziv modela počinje slovom S Poziciju ćete pronaći u priloženom SBS načinu postavljanja.
Jedan pored drugog s razmakom od 70 mm između uređaja Ako ne poštu- jete taj razmak, između bočnih stijenki uređaja nastaje kondenzacija.	svi modeli bez grijanja bočne stijenke 

Fig. 2

Sastavite uređaje prema posebnim uputama za ugradnju.

2.4 Električni priključak



UPOZORENJE

Nepropisan rad!

Požar. Ako mrežni kabel / utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, mrežni kabel / utikač mogu se oštetiti zbog vibracija uređaja, tako da može doći do kratkog spoja.

- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice / razdjelne letvice i drugi elektronički uređaji (kao što su halogeni transformatori) ne smiju se postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.

3 Dimenzije postavljanja

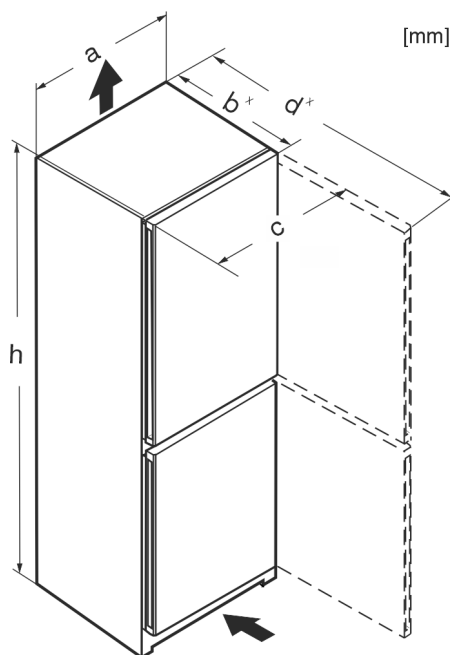


Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN(sf)(d)5023	1655	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(be)(sd)(c)(f)(d)5203	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(d)5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5204	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(c)(d)(f)5703	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 57Z03	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(pc)(bb)(c)(b)(d)(f)5723	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(gw)(d)(f)5723	2015	597	682 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5724	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)(f)5704	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN(sd)(sf)(pc)(bb)(c)(d)5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNsfc 522i	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN(sf)(d) 5723	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x

^x Ako uređaj ima priložene zidne odstoynike, dimenzija se povećava za 15 mm.

4 Potrebna ventilacija

POZOR

Opasnost od oštećenja pregrijavanjem zbog nedovoljne ventilacije!

Ako je ventilacija nedovoljna, kompresor se može oštetiti.

- Osigurajte dovoljnu ventilaciju.
- Vodite računa o potrebnoj ventilaciji.

Ako se uređaj integrira u kuhinjsku jedinicu, trebate se obavezno pridržavati zahtjeva za ventilaciju:

- Razmačna rebra na stražnjoj strani uređaja osiguravaju dovoljnu ventilaciju. U konačnom položaju ona ne smiju biti u udubinama ili procjepima.
- U načelu vrijedi: što je ventilacijski presjek veći, to uređaj štedi više energije.

5 Transportiranje uređaja

- Uređaj transportirajte zapakiran.
- Uređaj transportirajte uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

6 Skidanje ambalaže


U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!
- Skinite priključni kabel sa stražnje strane uređaja. Pri tome skinite držač kabela, u suprotnom nastaju vibracijski šumovi!

7 Montaža zidnih odstojnika

Treba upotrijebiti odstojnike kako bi se postigla deklarirana potrošnja energije i izbjegla kondenzirana voda u slučaju visoke okolne vlage. Time se dubina uređaja povećava za oko 15 mm. Uređaj je potpuno funkcionalan bez uporabe odstojnika, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

- Ako uređaj ima priložene zidne odstojnike, postavite te zidne odstojnike na stražnji dio uređaja na lijevoj i desnoj strani dolje.



8 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj do mjesta postavljanja moraju transportirati dvije osobe.



OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja!

Vrata mogu udarati o zid i time se oštetiti. Kod staklenih vrata oštećeno staklo može dovesti do ozljeda!

- Zaštitite vrata od udaranja o zid. Na zid postaviti zaustavljač vrata, npr. zaustavljače od filca.
- Graničnik otvaranja vrata na 90° može se naknadno naručiti putem servisne službe.



UPOZORENJE

Nestabilan uređaj!

Opasnost od ozljeda i oštećenja. Uređaj se može prevrnuti.

- Pričvrstite uređaj u skladu s uputama za uporabu.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pomičite uređaj samo dok nije napunjen.
- ☐ Uređaj postavljajte isključivo uz pomoć drugih.

9 Poravnavanje uređaja




OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog prevrtanja i ispadanja vrata uređaja!

Ako dodatna podesiva nožicu na donjem podlošku ležaja ne dosjedne ispravno na pod, vrata mogu ispasti ili se uređaj prevrnuti. To može dovesti do materijalnih šteta i ozljeda.

- Odvrnite podesivu nožicu na podlošku ležaja sve dok ne nalegne na pod.
- Zatim odvrnite još za 90°.

- Uređaj poravnajte priloženim viličastim ključem preko podesivih nožica (A) i pomoću libela tako da stoji čvrsto i uspravno.
- Zatim poduprite vrata: Odvrnite nogu za podešavanje (B) sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.



- Zatim poduprite vrata: Viličastim ključem veličine 10 odvijajte nogu za podešavanje na podlošku ležaja (B) sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

10 Nakon postavljanja

- Skinite zaštitnu foliju s vanjske strane uređaja.
- Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.
- Očistite uređaj.
- Zabilježite tip (model, broj), naziv uređaja, broj uređaja/serijski broj, datum kupnje i adresu trgovca u odgovarajuća polja.

11 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

- Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena



Objašnjenje korištenih simbola

- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnosite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

12 Objašnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstualnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.
	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.
	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenata.
	Naknadno izmjerite zadanu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.
	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: baterijski odvijač i umetak.

	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: viličasti ključ otvora 7 i otvora 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: odvijač
	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.
	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.

13 Promjena smjera okretanja vrata

Alat

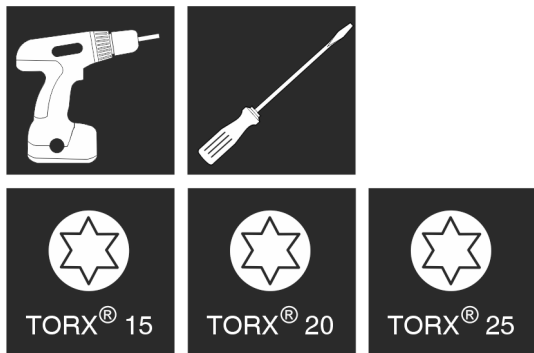


Fig. 4



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!

Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

- Podloške ležaja / svornjake ležaja pritegnite čvrsto s 4 Nm.
- Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

POZOR

Opasnost od oštećenja uređaja ugrađenih jedan pored drugog zbog kondenzirane vode!*

Neki uređaji mogu se postaviti kao kombinacija jedan pored drugog.

Ako se ovaj uređaj **ugrađuje pored drugih uređaja**:

- Kombinaciju uređaja postavite prema priloženom listu.

Ako je **raspored uređaja unaprijed određen**:

- Nemojte zamijeniti graničnik vrata.

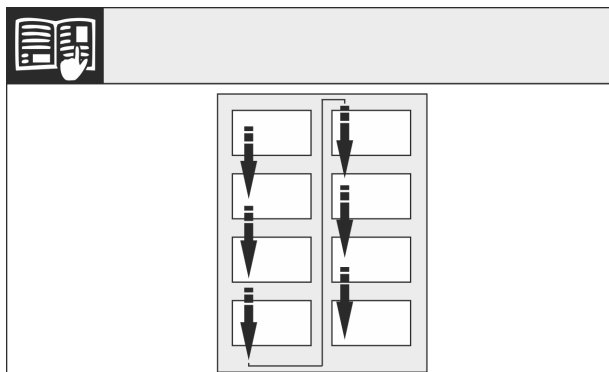


Fig. 5

Vodite računa o smjeru čitanja.

13.1 Skidanje gornjih vrata

Uputa

- Izvadite živežne namirnice iz polica u vratima prije nego skinete vrata, kako ne bi ispale van.

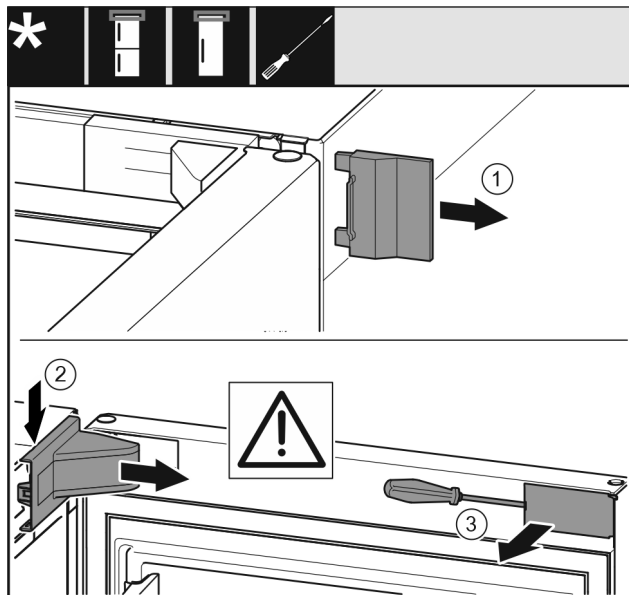


Fig. 6

- Otvorite vrata.

POZOR

Opasnost od oštećivanja!

Ako se ošteti brtva vrata, vrata se eventualno neće dobro zatvarati, a hlađenje neće biti dovoljno.

- Nemojte oštetiti brtvu vrata odvijačem!

- Skinite vanjski pokrov. Fig. 6 (1)

- Otkopčajte i otpustite pokrov podloška ležaja. Skinite pokrov podloška ležaja. Fig. 6 (2)

- Ravnim odvijačem otkopčajte masku i zakrenite je u stranu. Fig. 6 (3)

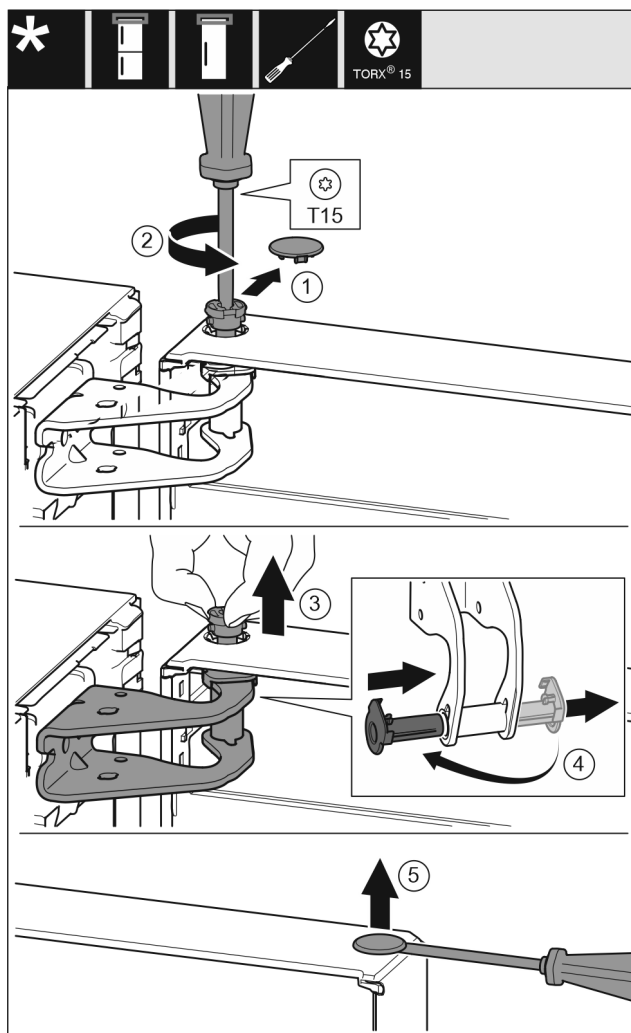


Fig. 7



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja ako se vrata prevrnu!

- ▶ Dobro pričvrstite vrata.
- ▶ Oprezno odložite vrata.
- ▶ Oprezno skinite sigurnosni pokrov. Fig. 7 (1)
- ▶ Odvijačem T15 malo odvijte svornjak. Fig. 7 (2)
- ▶ Čvrsto držite vrata i prstima izvucite svornjak. Fig. 7 (3)
- ▶ Izvucite čahuru ležaja iz vodilice. Umetnite s druge strane i pustite da uskoči. Fig. 7 (4)
- ▶ Podignite vrata i stavite ih na stranu.
- ▶ Ravnim odvijačem oprežno podignite čep iz čahure ležaja vrata i izvucite ga. Fig. 7 (5)

13.2 Skidanje donjih vrata

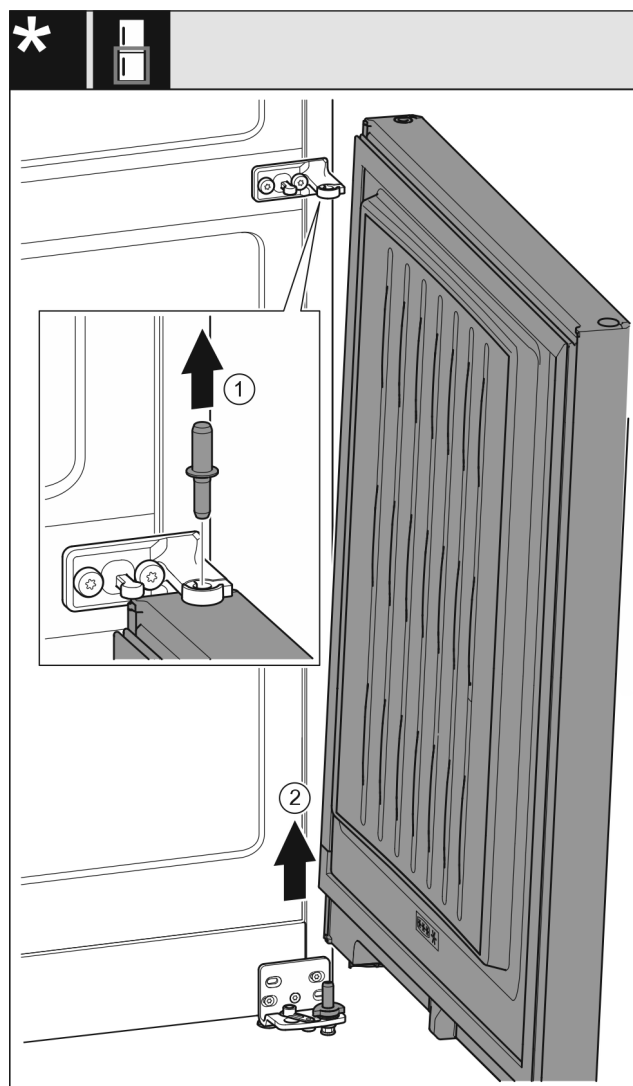


Fig. 8

- ▶ Izvucite svornjake prema gore. Fig. 8 (1)
- ▶ Zakrenite vrata prema van, povucite ih prema gore i stavite ih na stranu. Fig. 8 (2)



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja ako se vrata prevrnu!

- ▶ Dobro pričvrstite vrata.
- ▶ Oprezno odložite vrata.

13.3 Premještanje gornjih dijelova ležaja

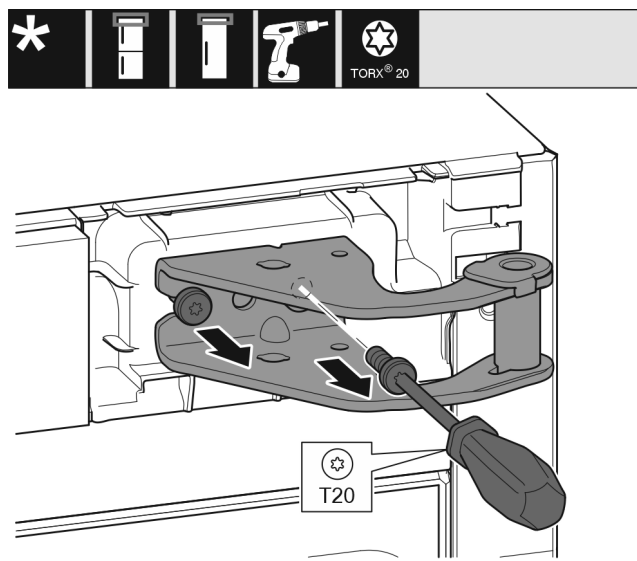


Fig. 9

- ▶ Odvijačem T20 odvijte oba vijka.
- ▶ Podignite podložak ležaja i skinite ga.

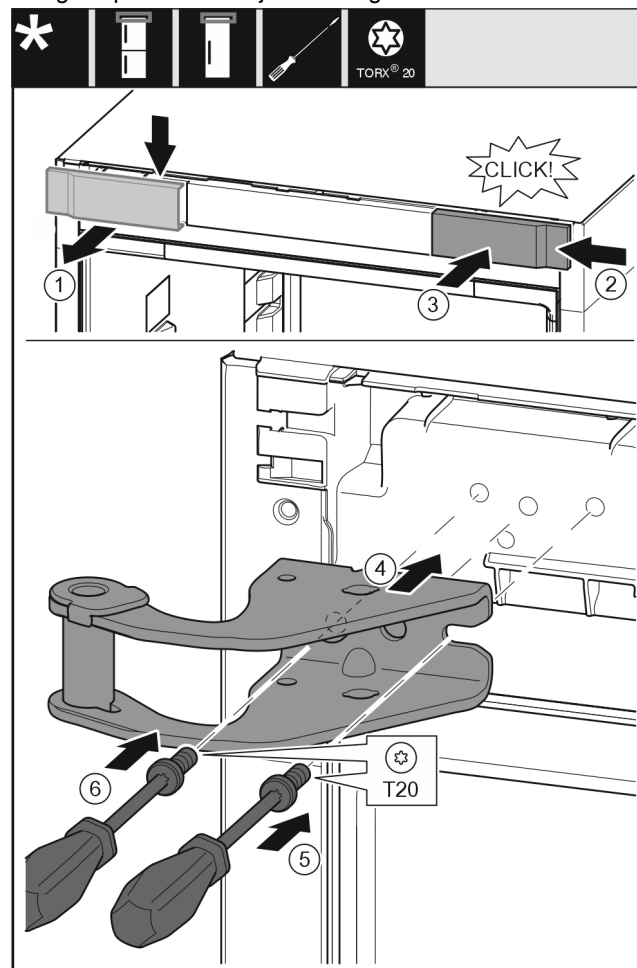


Fig. 10

- ▶ Skinite pokrov odozgo prema naprijed. Fig. 10 (1)
- ▶ Objesite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani s desne strane. Fig. 10 (2)
- ▶ Pustite da pokrov uskoči. Fig. 10 (3)
- ▶ Postavite gornji podložak ležaja. Fig. 10 (4)
- ▶ Odvijačem T20 umetnite i pritegnite vijak. Fig. 10 (5)
- ▶ Odvijačem T20 umetnite i pritegnite vijak. Fig. 10 (6)

13.4 Premještanje srednjih dijelova ležaja

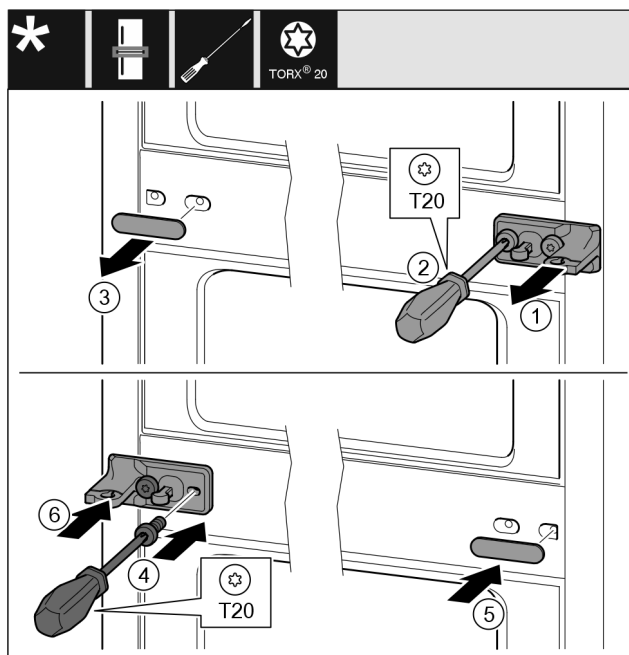


Fig. 11

- ▶ Skinite podložnu pločicu. Fig. 11 (1)
- ▶ Odvijačem T20 odvijte vijke. Fig. 11 (2)
- ▶ Oprezno skinite pokrov. Fig. 11 (3)
- ▶ Čvrsto zavijte podložak ležaja s folijom okrenuto za 180° na drugoj strani. Fig. 11 (4)
- ▶ Postavite pokrov okrenut za 180° na drugoj strani. Fig. 11 (5)
- ▶ Nataknite podložnu pločicu s prednje strane. Fig. 11 (6)

13.5 Premještanje donjih dijelova ležaja

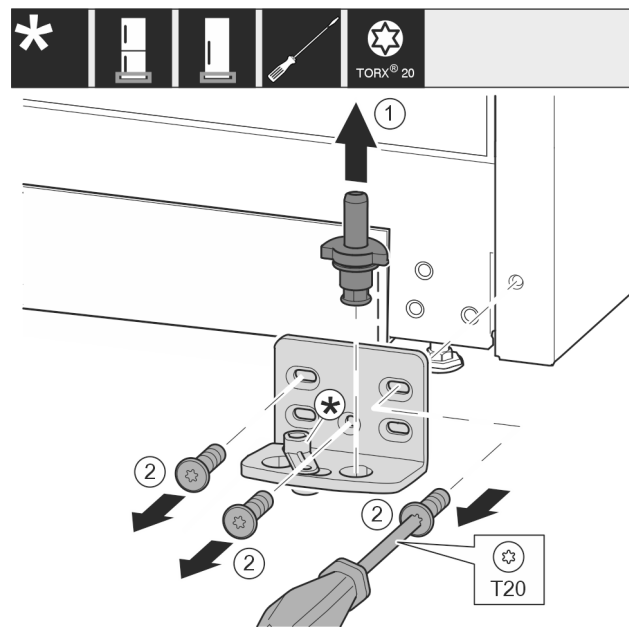


Fig. 12

- ▶ Izvucite podložak ležaja kompletno prema gore. Fig. 12 (1)
- ▶ Odvijačem T20 odvijte vijke i skinite podložak ležaja. Fig. 12 (2)

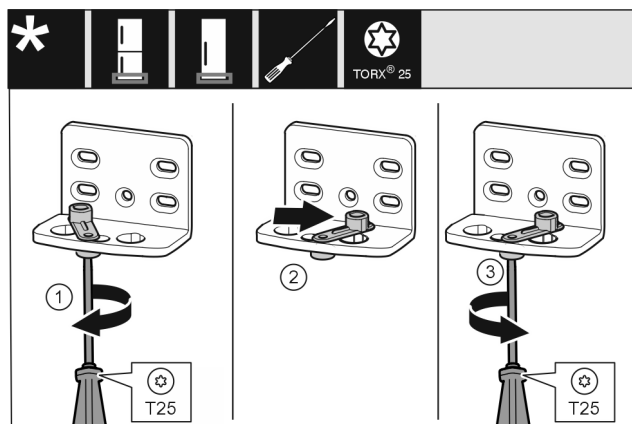


Fig. 13

- Odvijačem T25 labavo zavijte vijak. Fig. 13 (1)
- Podignite pomagalo za zatvaranje vrata i okrenite ga za 90° udesno u provrt. Fig. 13 (2)
- Odvijačem T25 čvrsto pritegnite vijak. Fig. 13 (3)

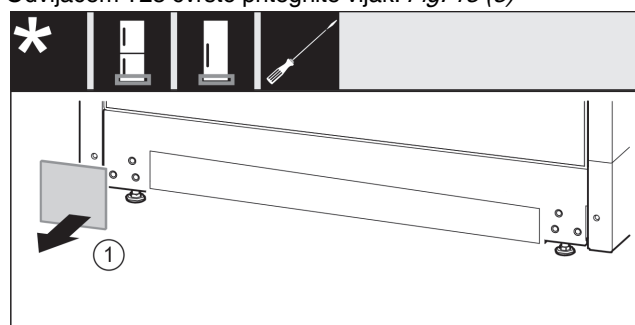


Fig. 14

- Skinite pokrov. Fig. 14 (1)

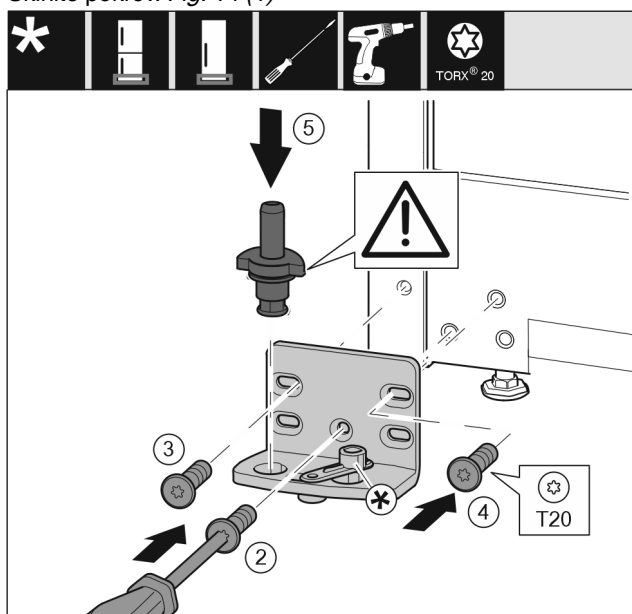


Fig. 15

- Postavite podložak ležaja na drugoj strani i zavijte pomoću odvijača T20. Započnite s vijkom 2 dolje u sredini. Fig. 15 (2)
- Pritegnite vijak 3 i 4. Fig. 15 (3,4)
- Kompletно umetnite podložak ležaja. Pri tome pazite da je ispuščenje za blokiranje okrenuto prema otvora. Fig. 15 (5)

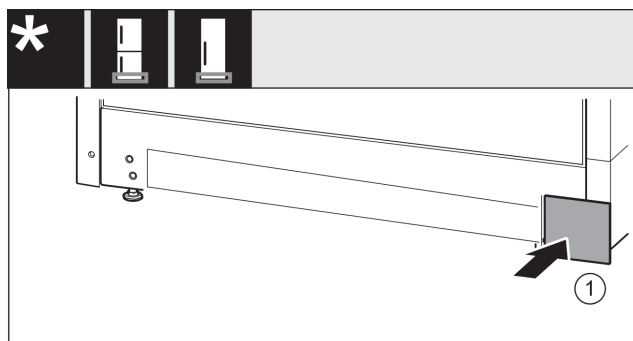


Fig. 16

- Ponovno natakните pokrov na drugu stranu. Fig. 16 (1)

13.6 Premještanje dijelova ležaja vrata

Vrata dolje

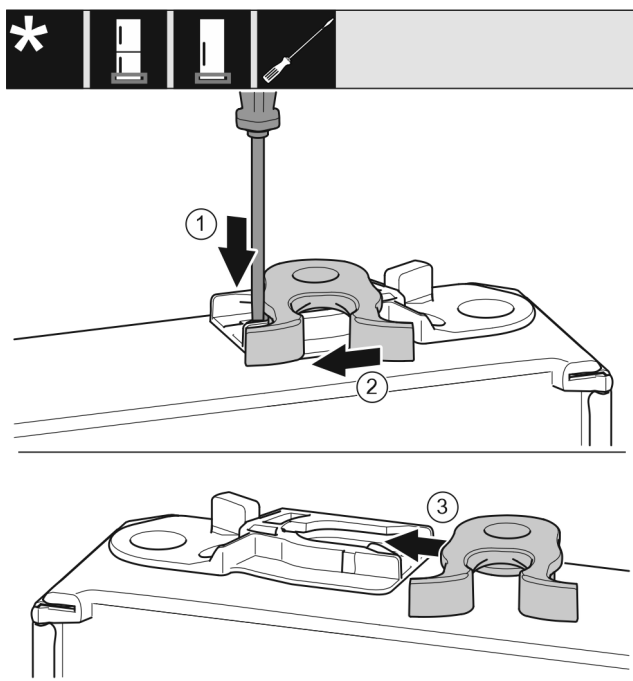


Fig. 17

- Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- Ravnim odvijačem pritisnite jezičac prema dolje. Fig. 17 (1)
- Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. Fig. 17 (2)
- Gurnite kuku za zatvaranje na drugoj strani u vodilicu. Fig. 17 (3)
- Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

Vrata gore

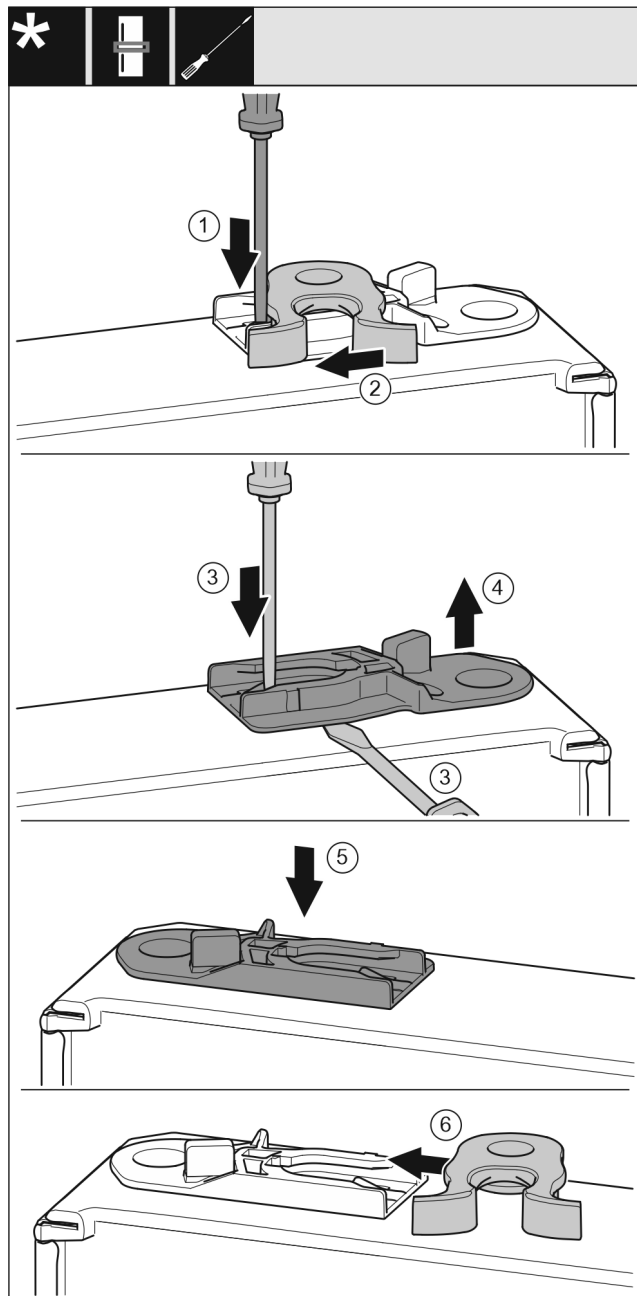


Fig. 18

- Donji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.
- Ravnim odvijačem pritisnite jezičac prema dolje. Fig. 18 (1)
- Izvucite kuku za zatvaranje iz vodilice. Fig. 18 (2)
- Izvucite čahuru za vođenje: Ravnim odvijačem pritisnite jezičac i istovremeno umetnite ravni odvijač ispod čahure za vođenje. Fig. 18 (3, 4)
- Gurnite čahuru za vođenje koja je uključena u isporuku na drugoj strani uređaja. Fig. 18 (5)
- Gurnite kuku za zatvaranje u vodilicu. Fig. 18 (6)
- Gornji dio vrata okrenut je prema gore: Okrenite vrata.

13.7 Montaža donjih vrata

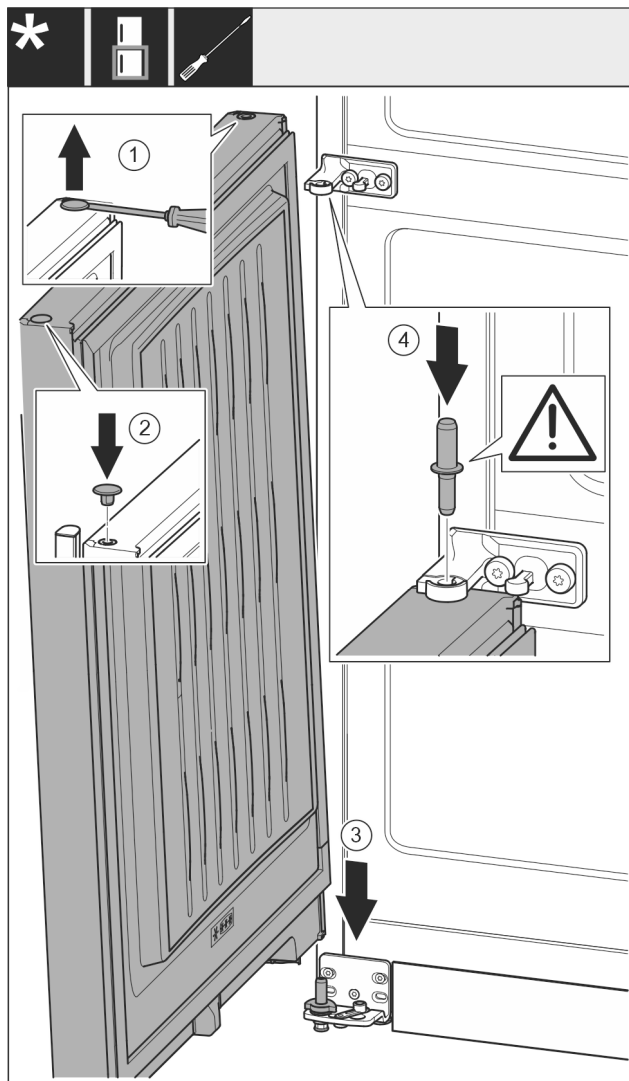


Fig. 19

- Ravnim odvijačem oprezno podignite čep i izvadite ga. Fig. 19 (1)
- Ponovo umetnite čep na drugoj strani vrata. Fig. 19 (2)
- Stavite vrata odozgo na donji svornjak ležaja. Fig. 19 (3)
- Umetnite srednji svornjak ležaja kroz srednji podložak ležaja u donja vrata. Pri tome pazite da je ispupčenje za blokiranje okrenuto prema otraga. Fig. 19 (4)

13.8 Montaža gornjih vrata

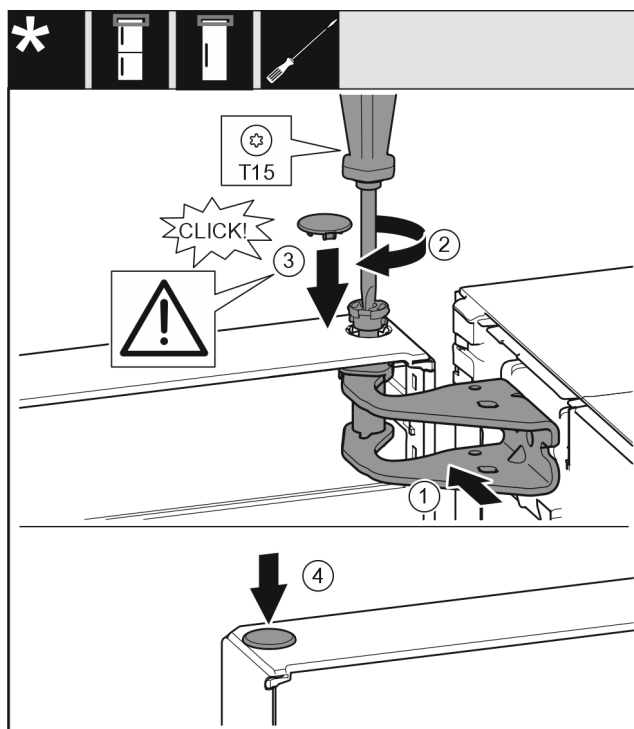


Fig. 20

- ▶ Stavite vrata na srednji podložak ležaja.
- ▶ Poravnajte gornja vrata prema otvoru u podlošku ležaja. Fig. 20 (1)
- ▶ Umetnite svornjak i zavijte odvijačem T15. Fig. 20 (2)
- ▶ Montirajte sigurnosni pokrov radi osiguranja vrata: Umetnite sigurnosni pokrov i provjerite naliže li na vrata. U protivnom u potpunosti umetnite svornjake. Fig. 20 (3)
- ▶ Umetnite čep. Fig. 20 (4)

13.9 Poravnavanje vrata



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!
Ako dijelovi ležaja nisu dovoljno čvrsto pritegnuti, vrata mogu ispasti. To može dovesti do teških ozljeda. Osim toga vrata event. nisu zatvorena, tako da uređaj ne hladi ispravno.

- ▶ Podloške ležaja pritegnite čvrsto s 4 Nm.
- ▶ Prekontrolirajte sve vijke i ako je potrebno pritegnite ih.
- ▶ Poravnajte vrata eventualno preko obje uzdužne rupe u donjem podlošku ležaja i srednjem podlošku ležaja u liniji s kućištem uređaja. U tu svrhu priloženim alatom T20 odvijte srednji vijak u podlošku ležaja. Preostale vijke malo otpustite alatom T20 ili odvijačem T20 i poravnajte preko uzdužnih rupa. Alatom T20 otpustite vijke u srednjem podlošku ležaja, a srednji podložak ležaja poravnajte preko uzdužnih rupa.
- ▶ Poduprite vrata: Viličastim ključem veličine 10 odvijajte nogu za podešavanje na podlošku ležaja dolje sve dok ne nalegne na pod, zatim je okrenite još za 90°.

13.10 Postavljanje pokrova

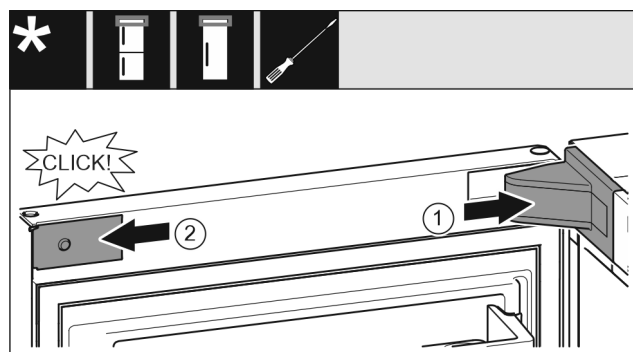


Fig. 21

Vrata su otvorena za 90°.

- ▶ Stavite pokrov podloška ležaja i pustite ga da uskoči, po potrebi ga oprezno razdvojite. Fig. 21 (1)
- ▶ Postavite masku bočno i pustite da uskoči. Fig. 21 (2)

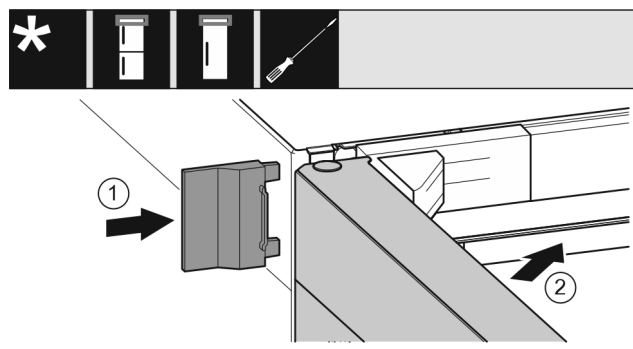


Fig. 22

- ▶ Natakните vanjski pokrov. Fig. 22 (1)
- ▶ Zatvorite gornja vrata. Fig. 22 (2)

14 Priključivanje uređaja



UPOZORENJE

Neispravno priključivanje!
Opasnost od požara.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.

POZOR

Neispravno priključivanje!
Oštećenje elektronike.

- ▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
- ▶ Nemojte koristiti utikače za štednju energije.

Uputa

Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.

- ▶ Duži mrežni priključni vod može se naručiti od servisne službe.


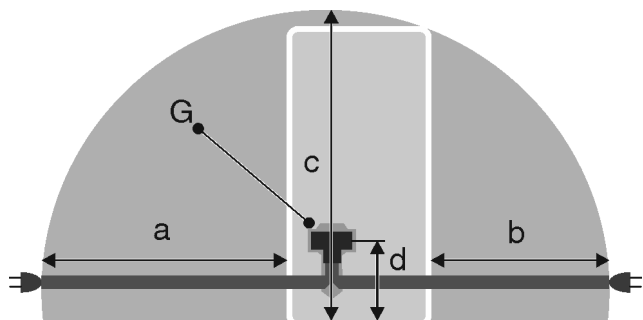


Fig. 23*

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Vrsta struje i napon na mjestu postavljanja odgovaraju podacima na označnoj pločici .
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Struja okidanja osigurača iznosi između 10 i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna.
- Utičnica se ne nalazi iza uređaja, nego u područjima a ili b Fig. 23 (a, b, c).
- Provjerite električni priključak.
- Utikač uređaja Fig. 23 (G) utaknite na stražnju stranu uređaja. Pripazite da ispravno uskoči.
- Priključite mrežni utikač na opskrbu naponom.
- ▷ Na zaslonu se pojavljuje logotip tvrtke Liebherr.
- ▷ Prikaz se prebacuje na simbol Standby.

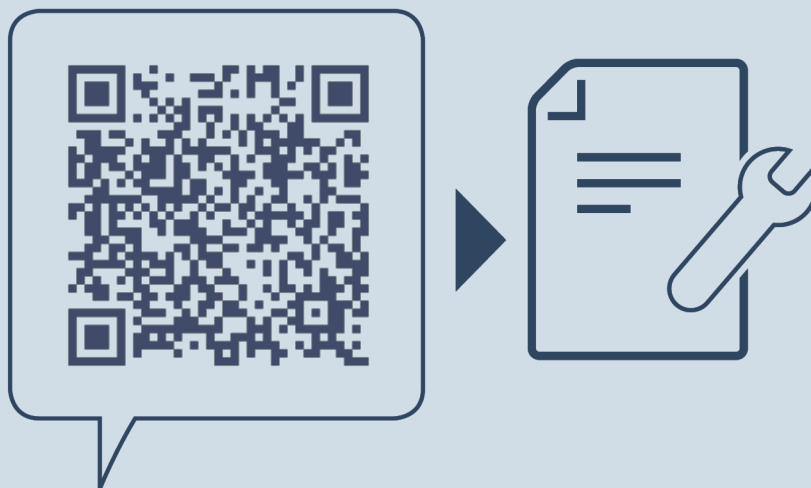

home.liebherr.com/fridge-manuals



kombinirani hladnjak sa zamrzivačem

Datum izdanja: 20220616

Indeks br. artikla: 7080446-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien